




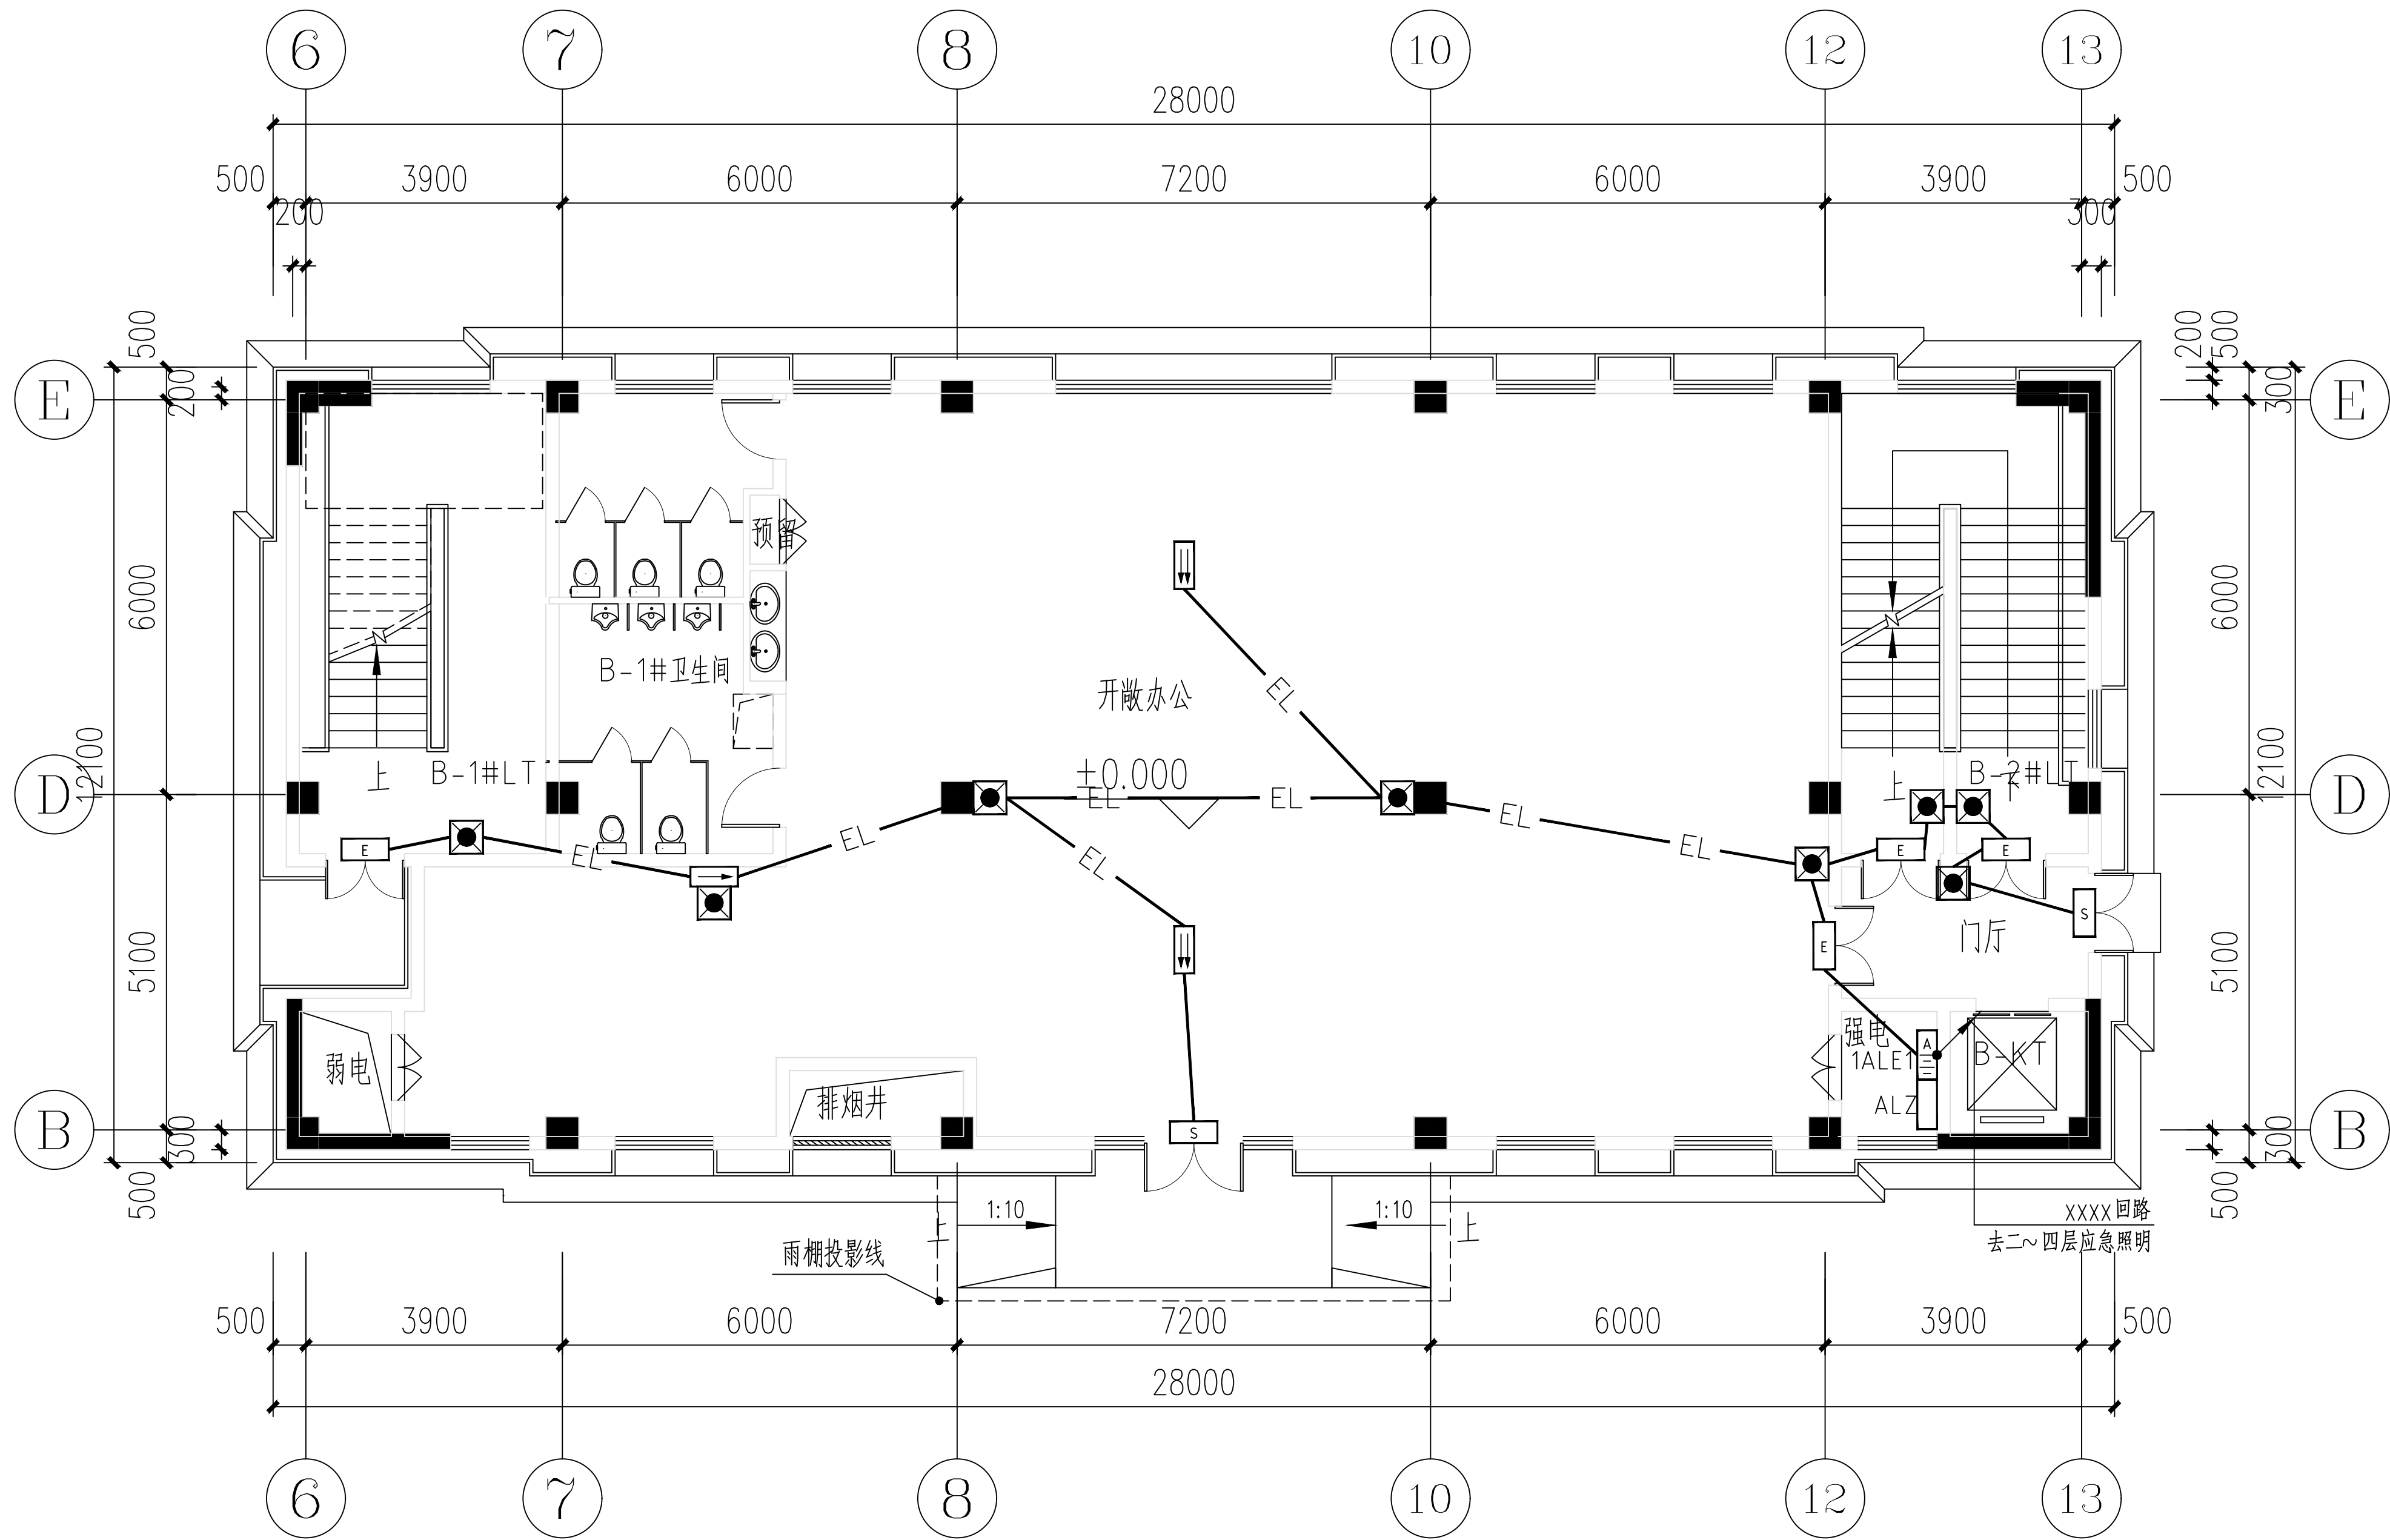

一层平面图 1:150




项目名称	某四层办公综合楼		
图纸名称	一层应急照明平面图		
专业	电气	图纸编号	电施-15
姓名/学号	赵胤臣42301618	日期	2026. 6

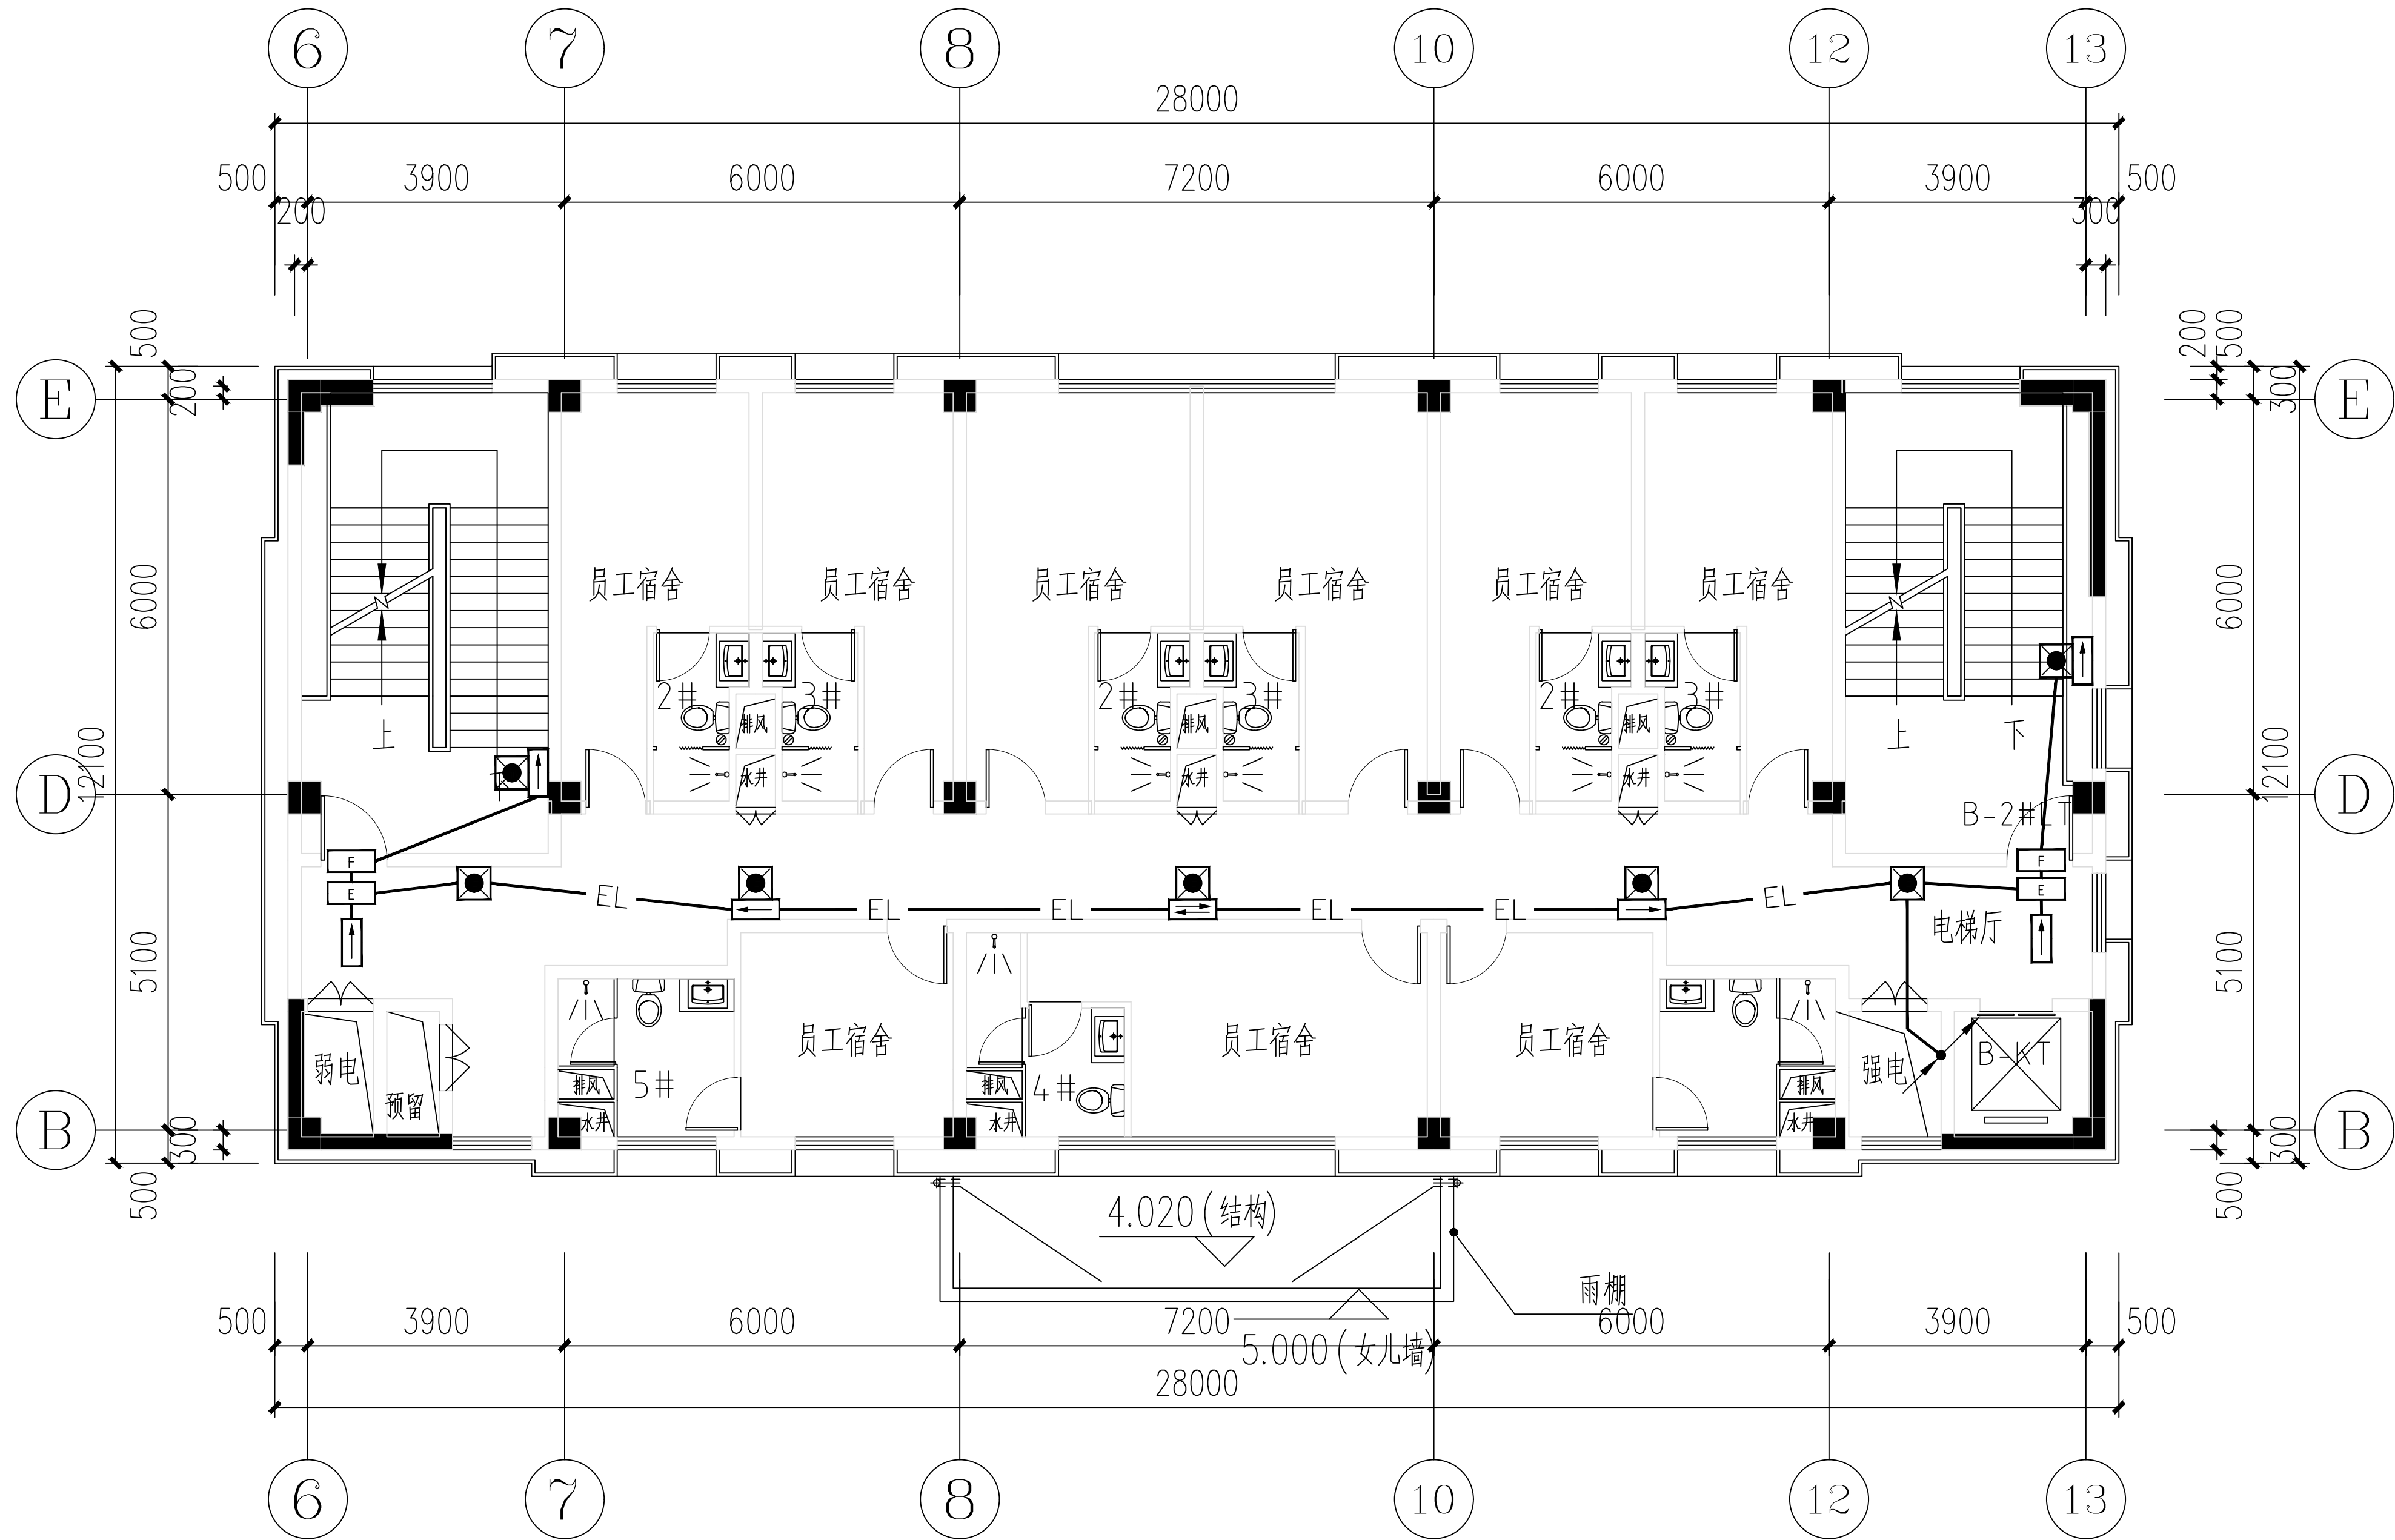


二层消防照明平面图 1:150

项目名称	某四层办公综合楼		
图纸名称	二层消防照明平面图		
专 业	电气	图纸编号	电施-16
姓名/学号	赵胤臣42301618	日 期	2026.6

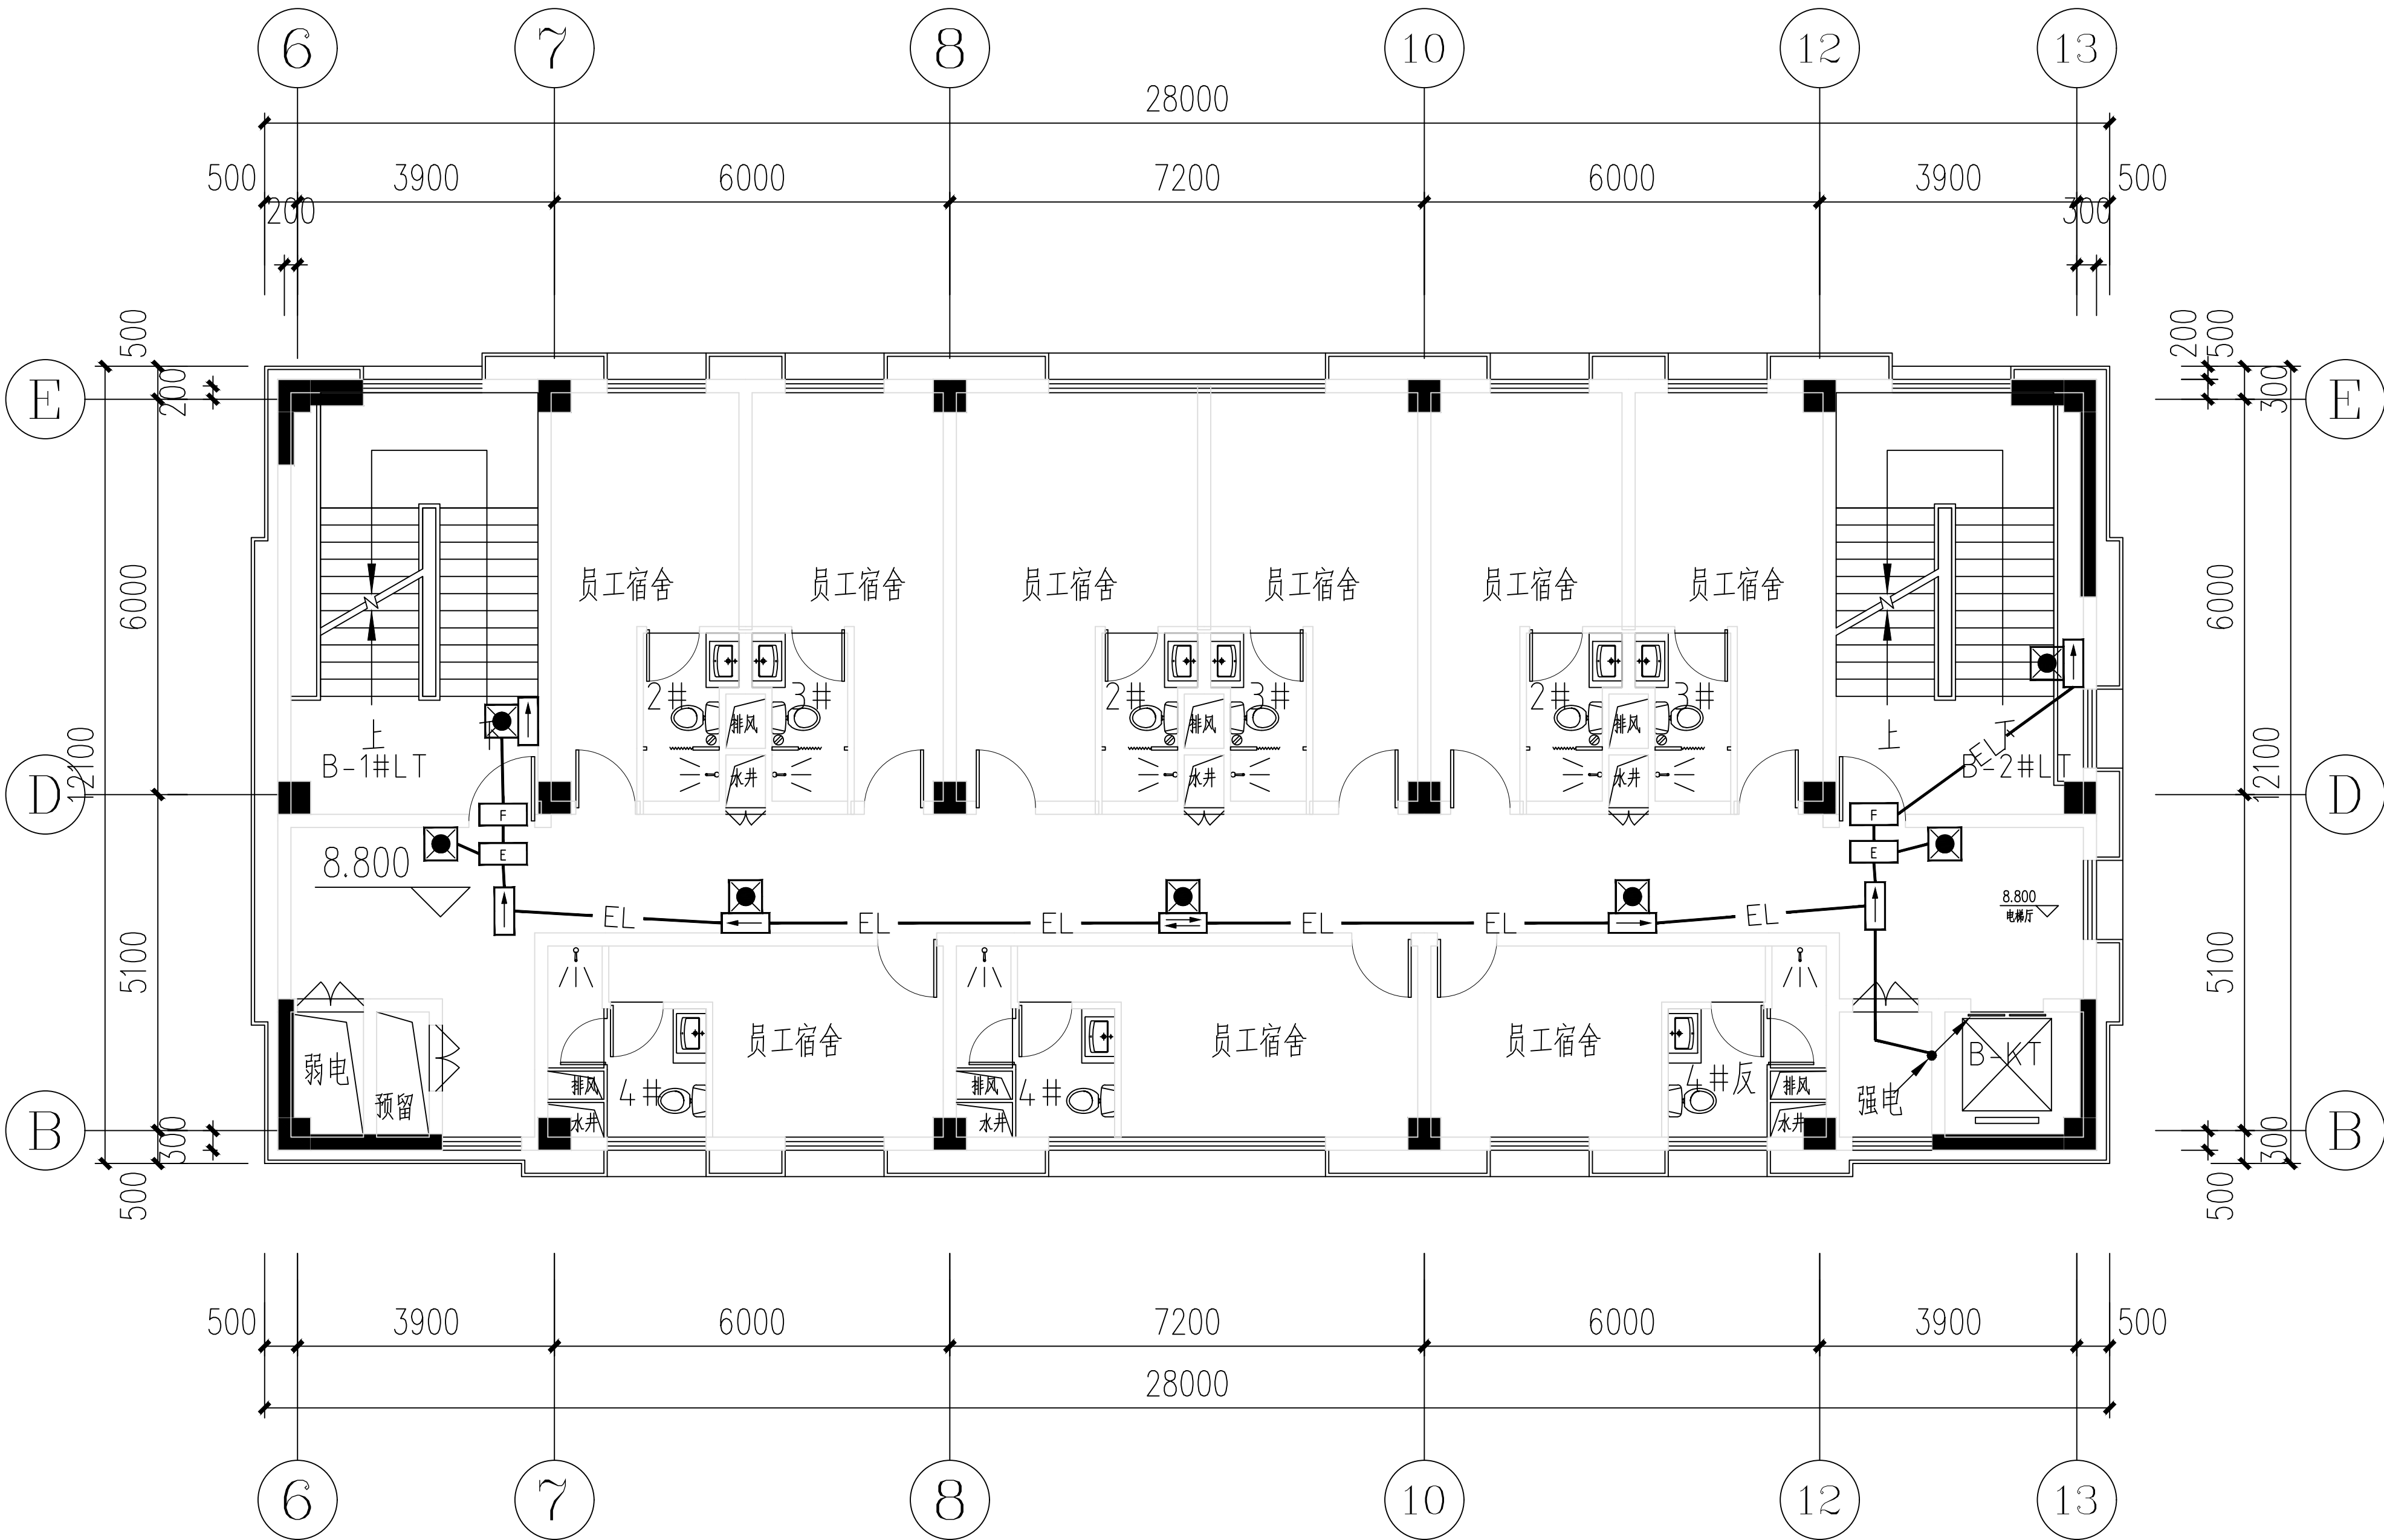


三层消防照明平面图1:150

项目名称	某四层办公综合楼		
图纸名称	三层消防照明平面图		
专 业	电气	图纸编号	电施-17
姓名/学号	赵胤臣42301618	日 期	2026. 6

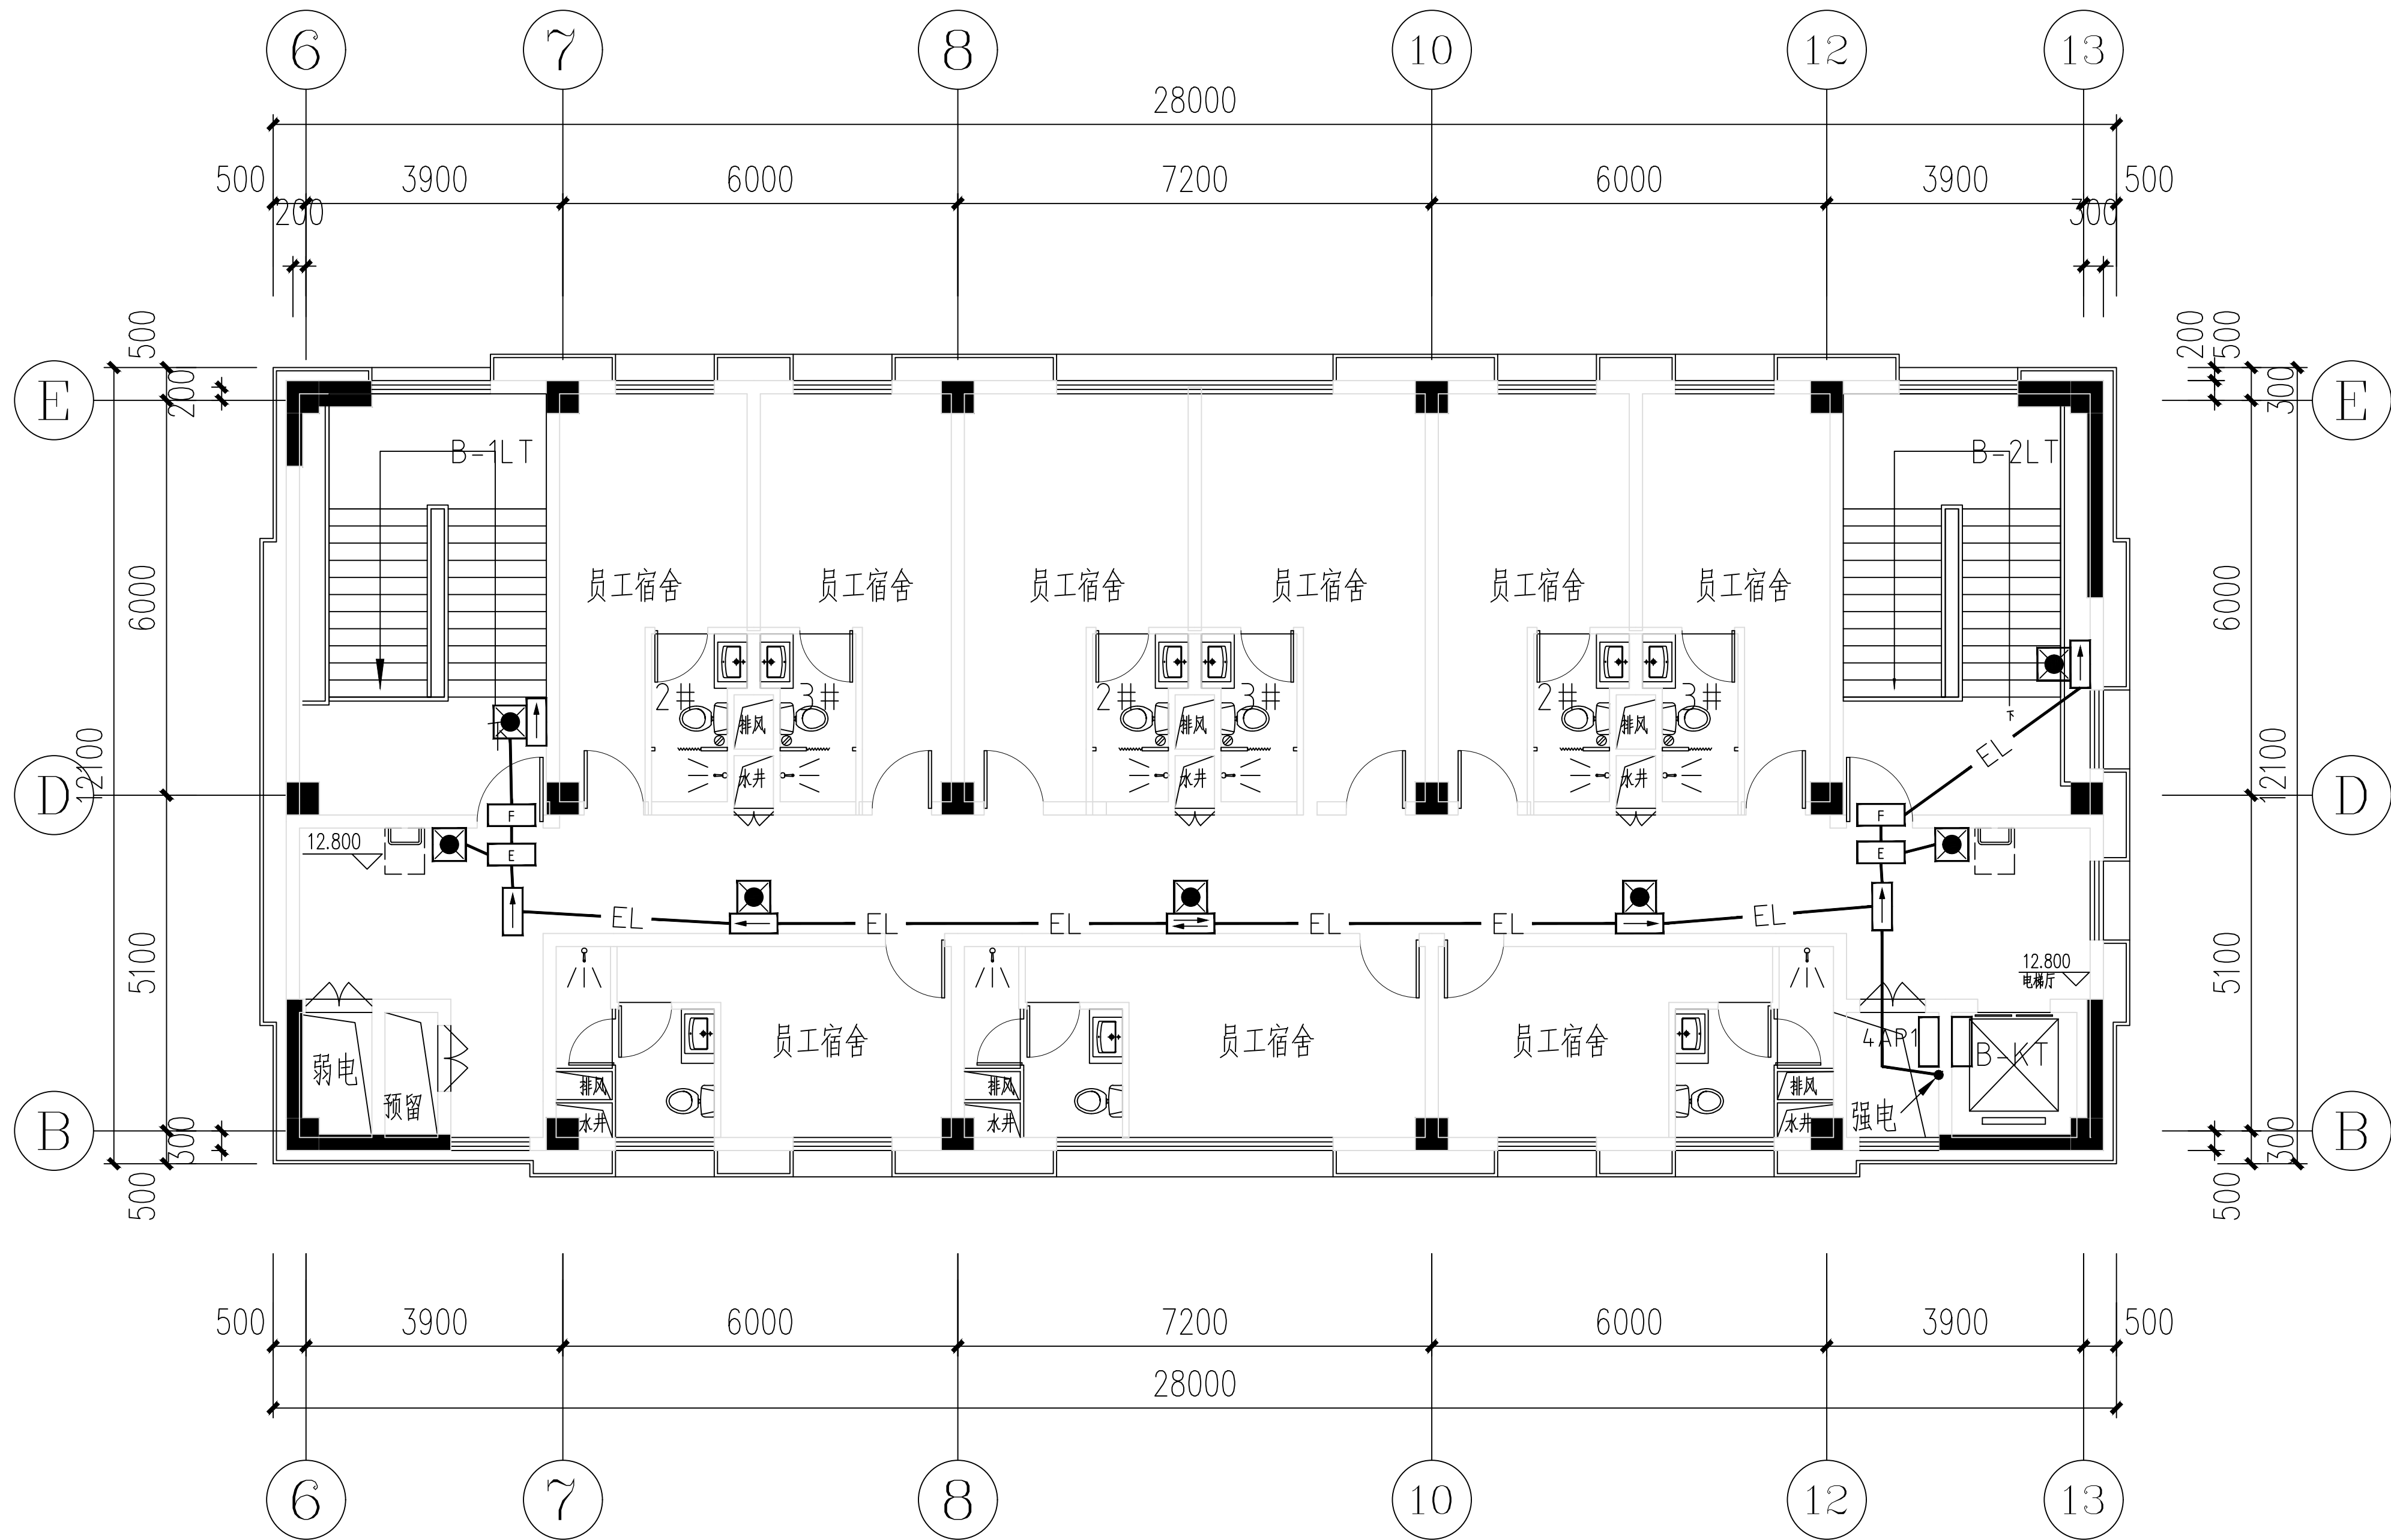


四层消防照明平面图1:150


项目名称	某四层办公综合楼		
图纸名称	四层消防照明平面图		
专 业	电气	图纸编号	电施-18
姓名/学号	赵胤臣42301618	日 期	2026.6

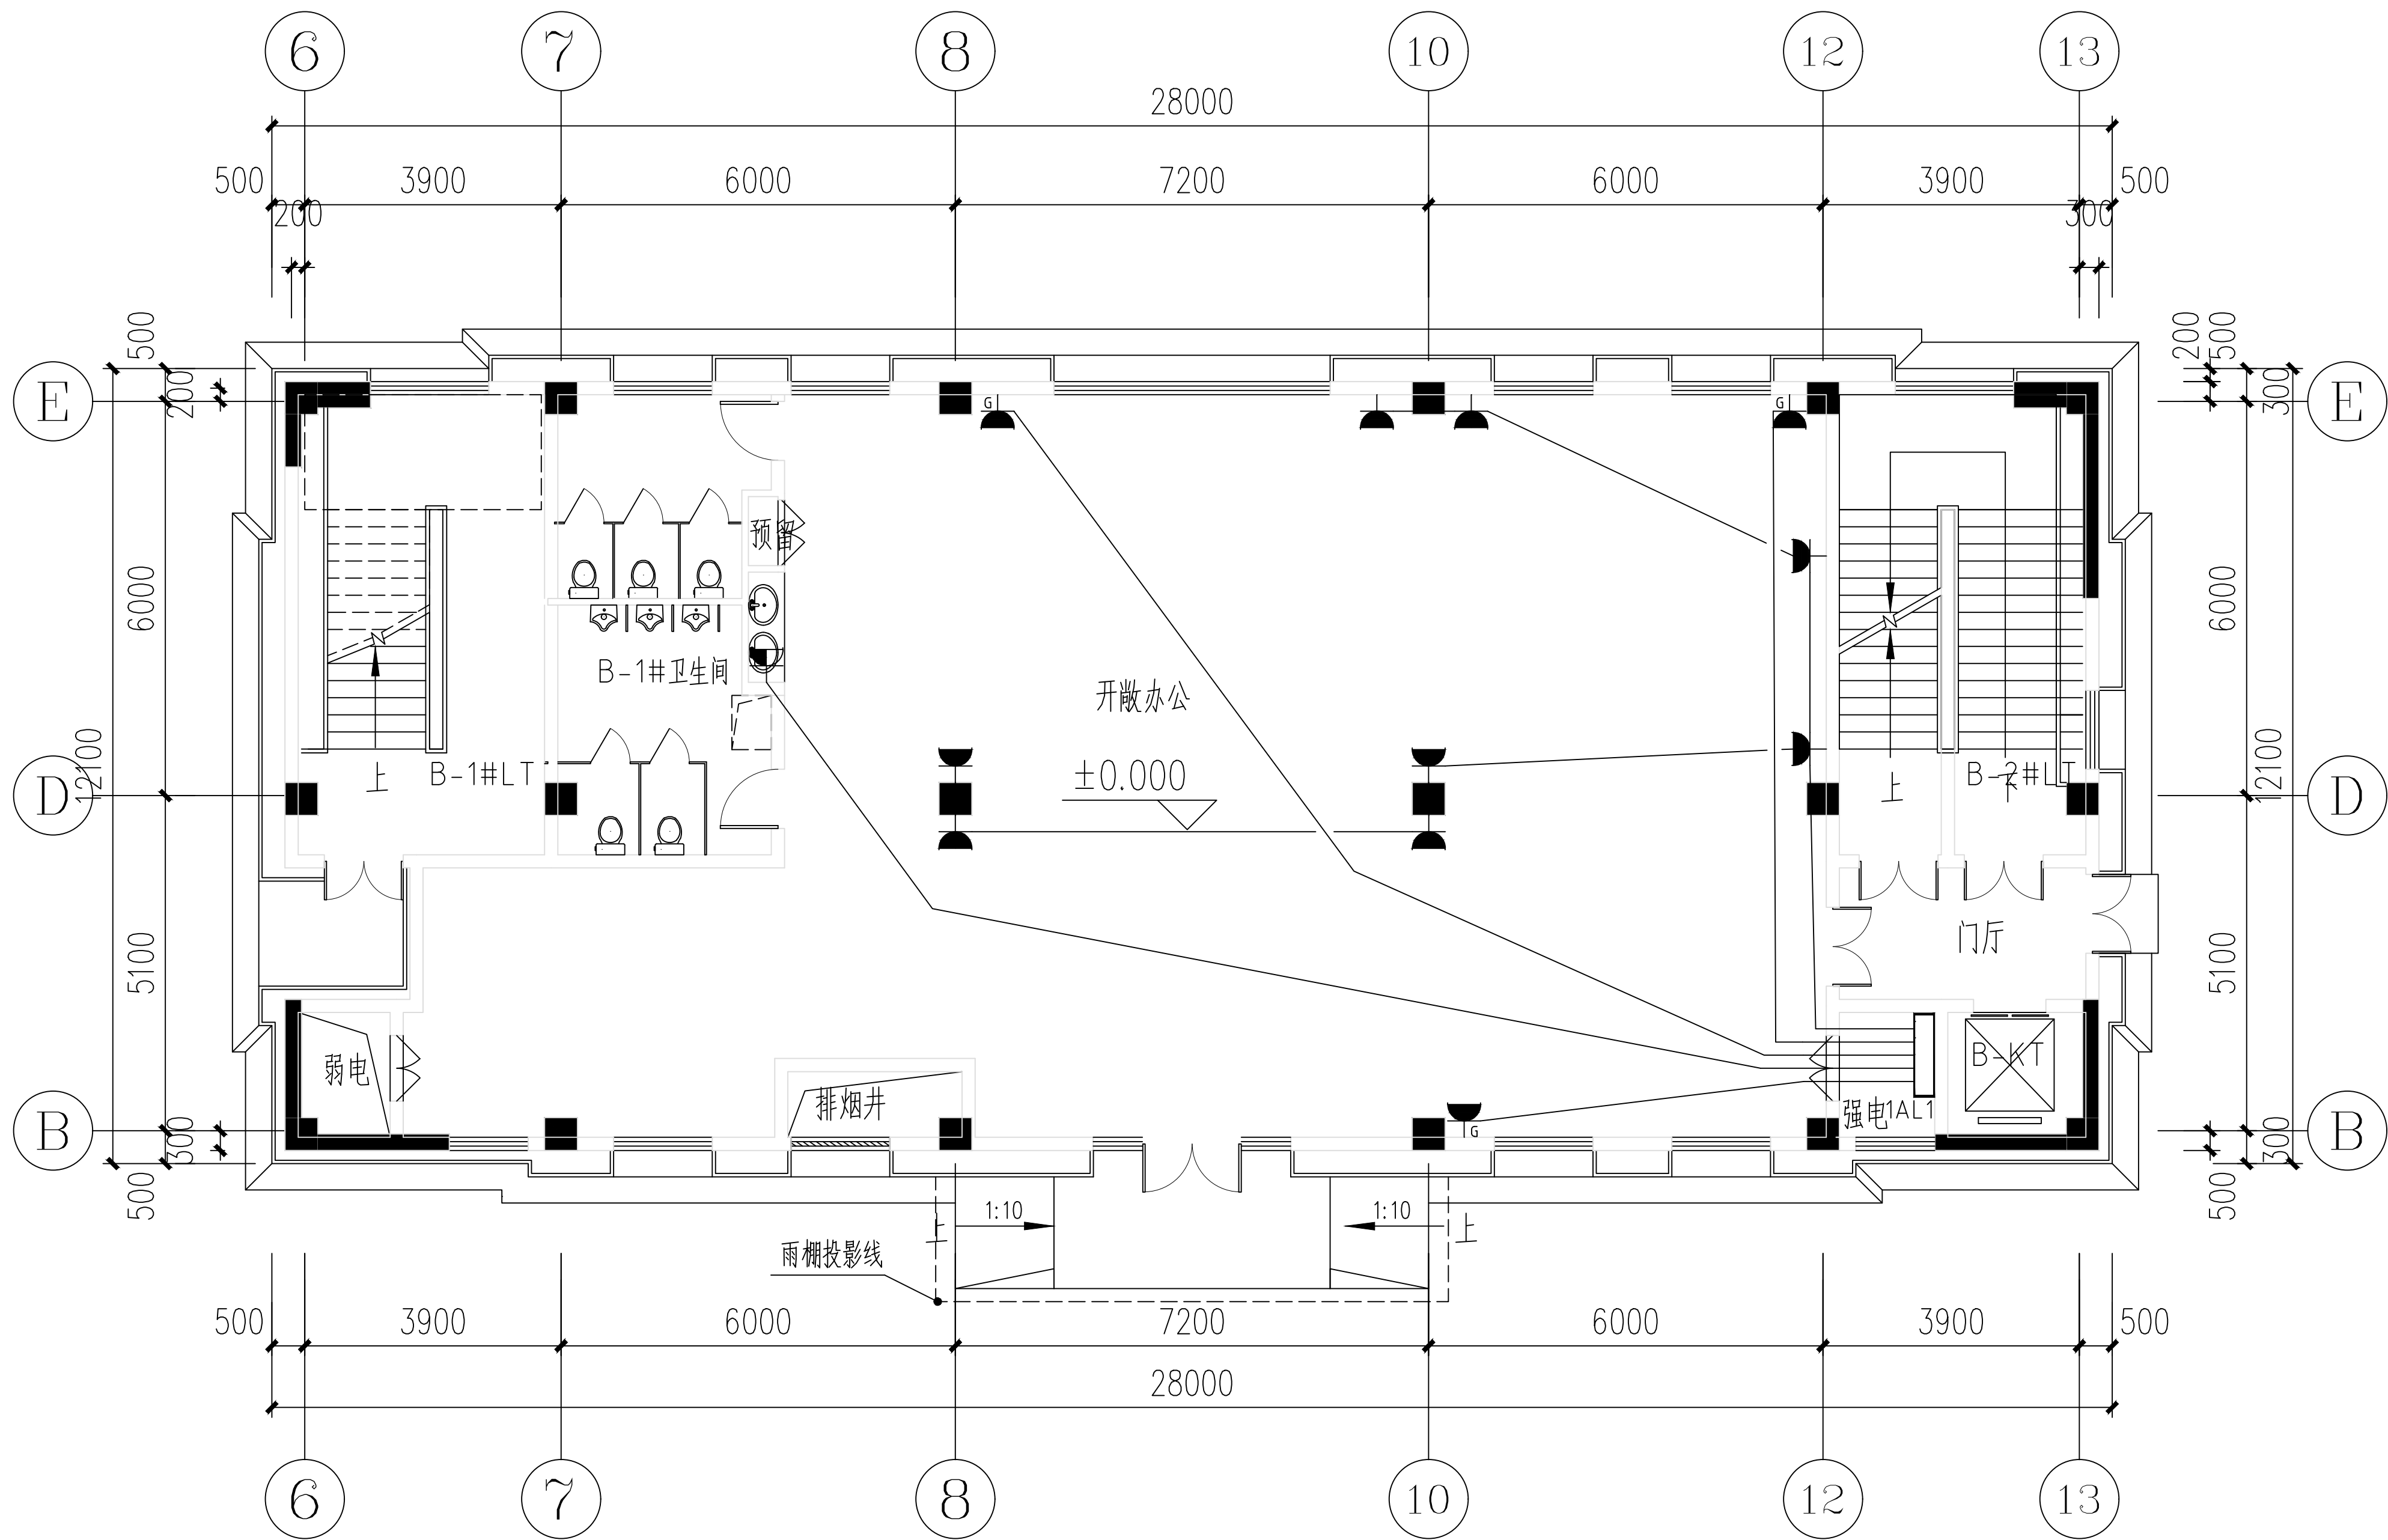

一层平面图 1:150




项目名称	某四层办公综合楼		
图纸名称	一层供电平面图		
专 业	电气	图纸编号	电施-11
姓名/学号	赵胤臣42301618	日 期	2026.6

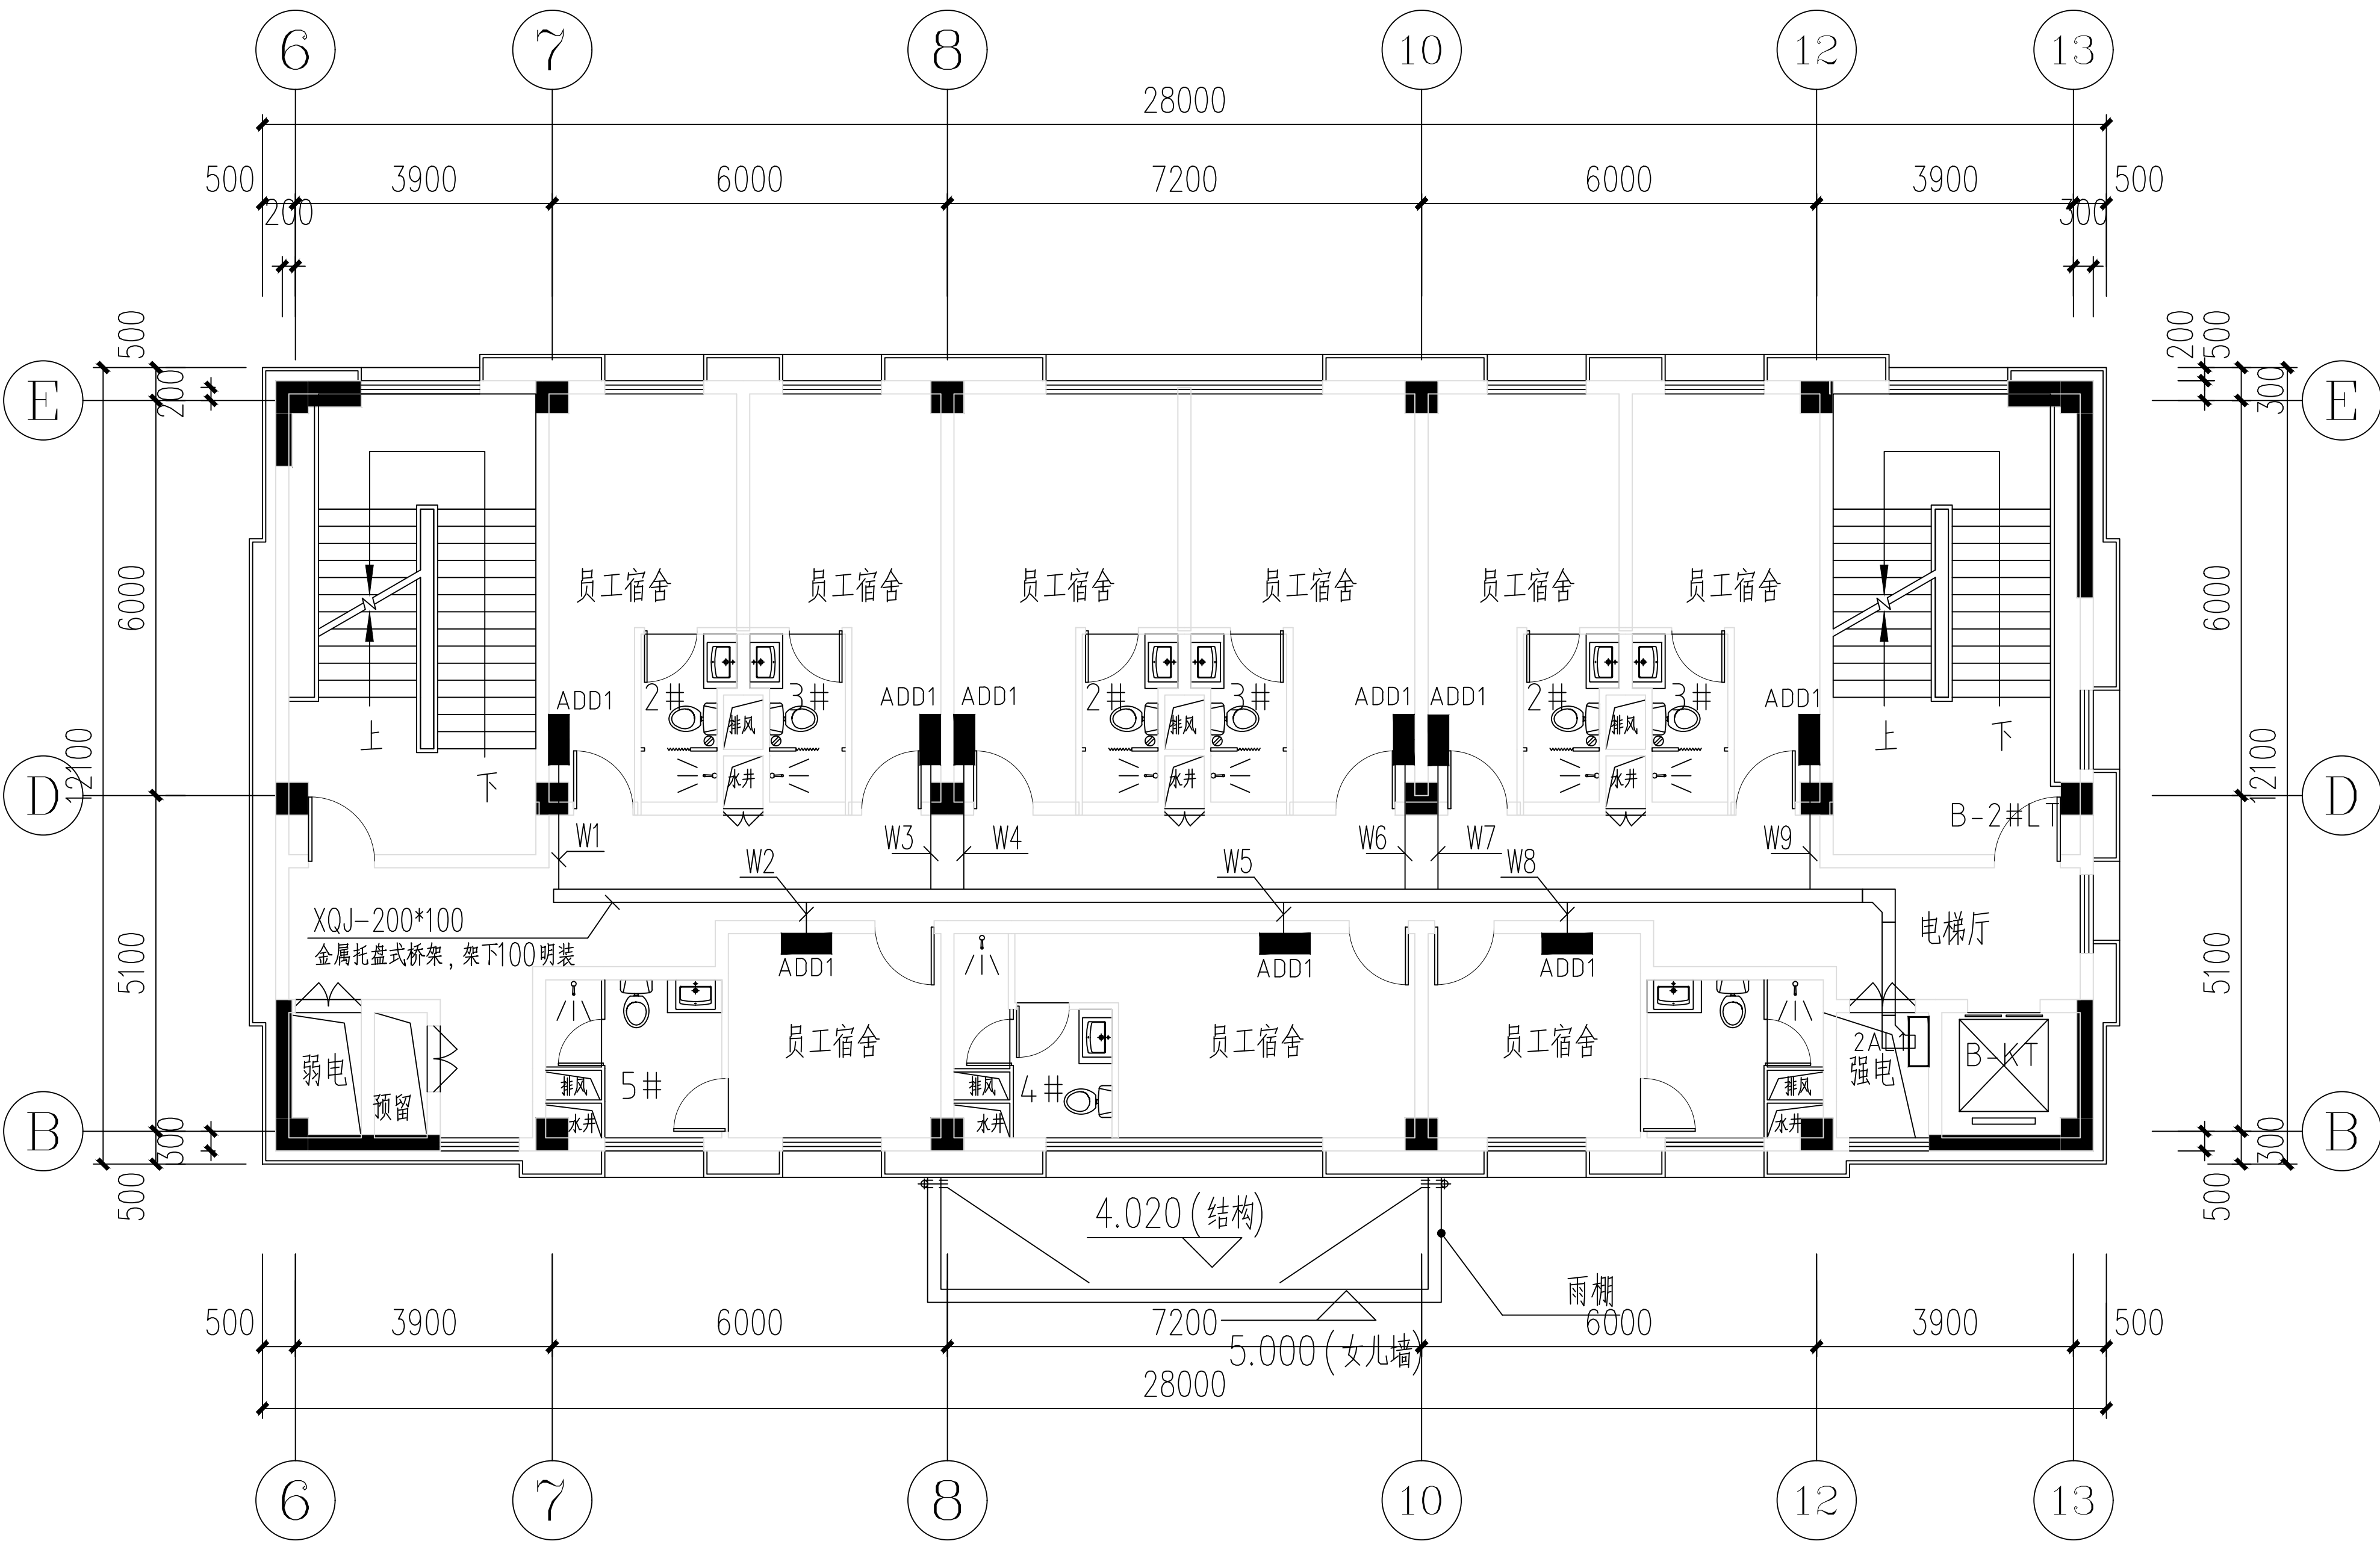


二层配电平面图1:150

项目名称	某四层办公综合楼		
图纸名称	二层配电平面图		
专 业	电气	图纸编号	电施-12
姓名/学号	赵胤臣42301618	日 期	2026. 6

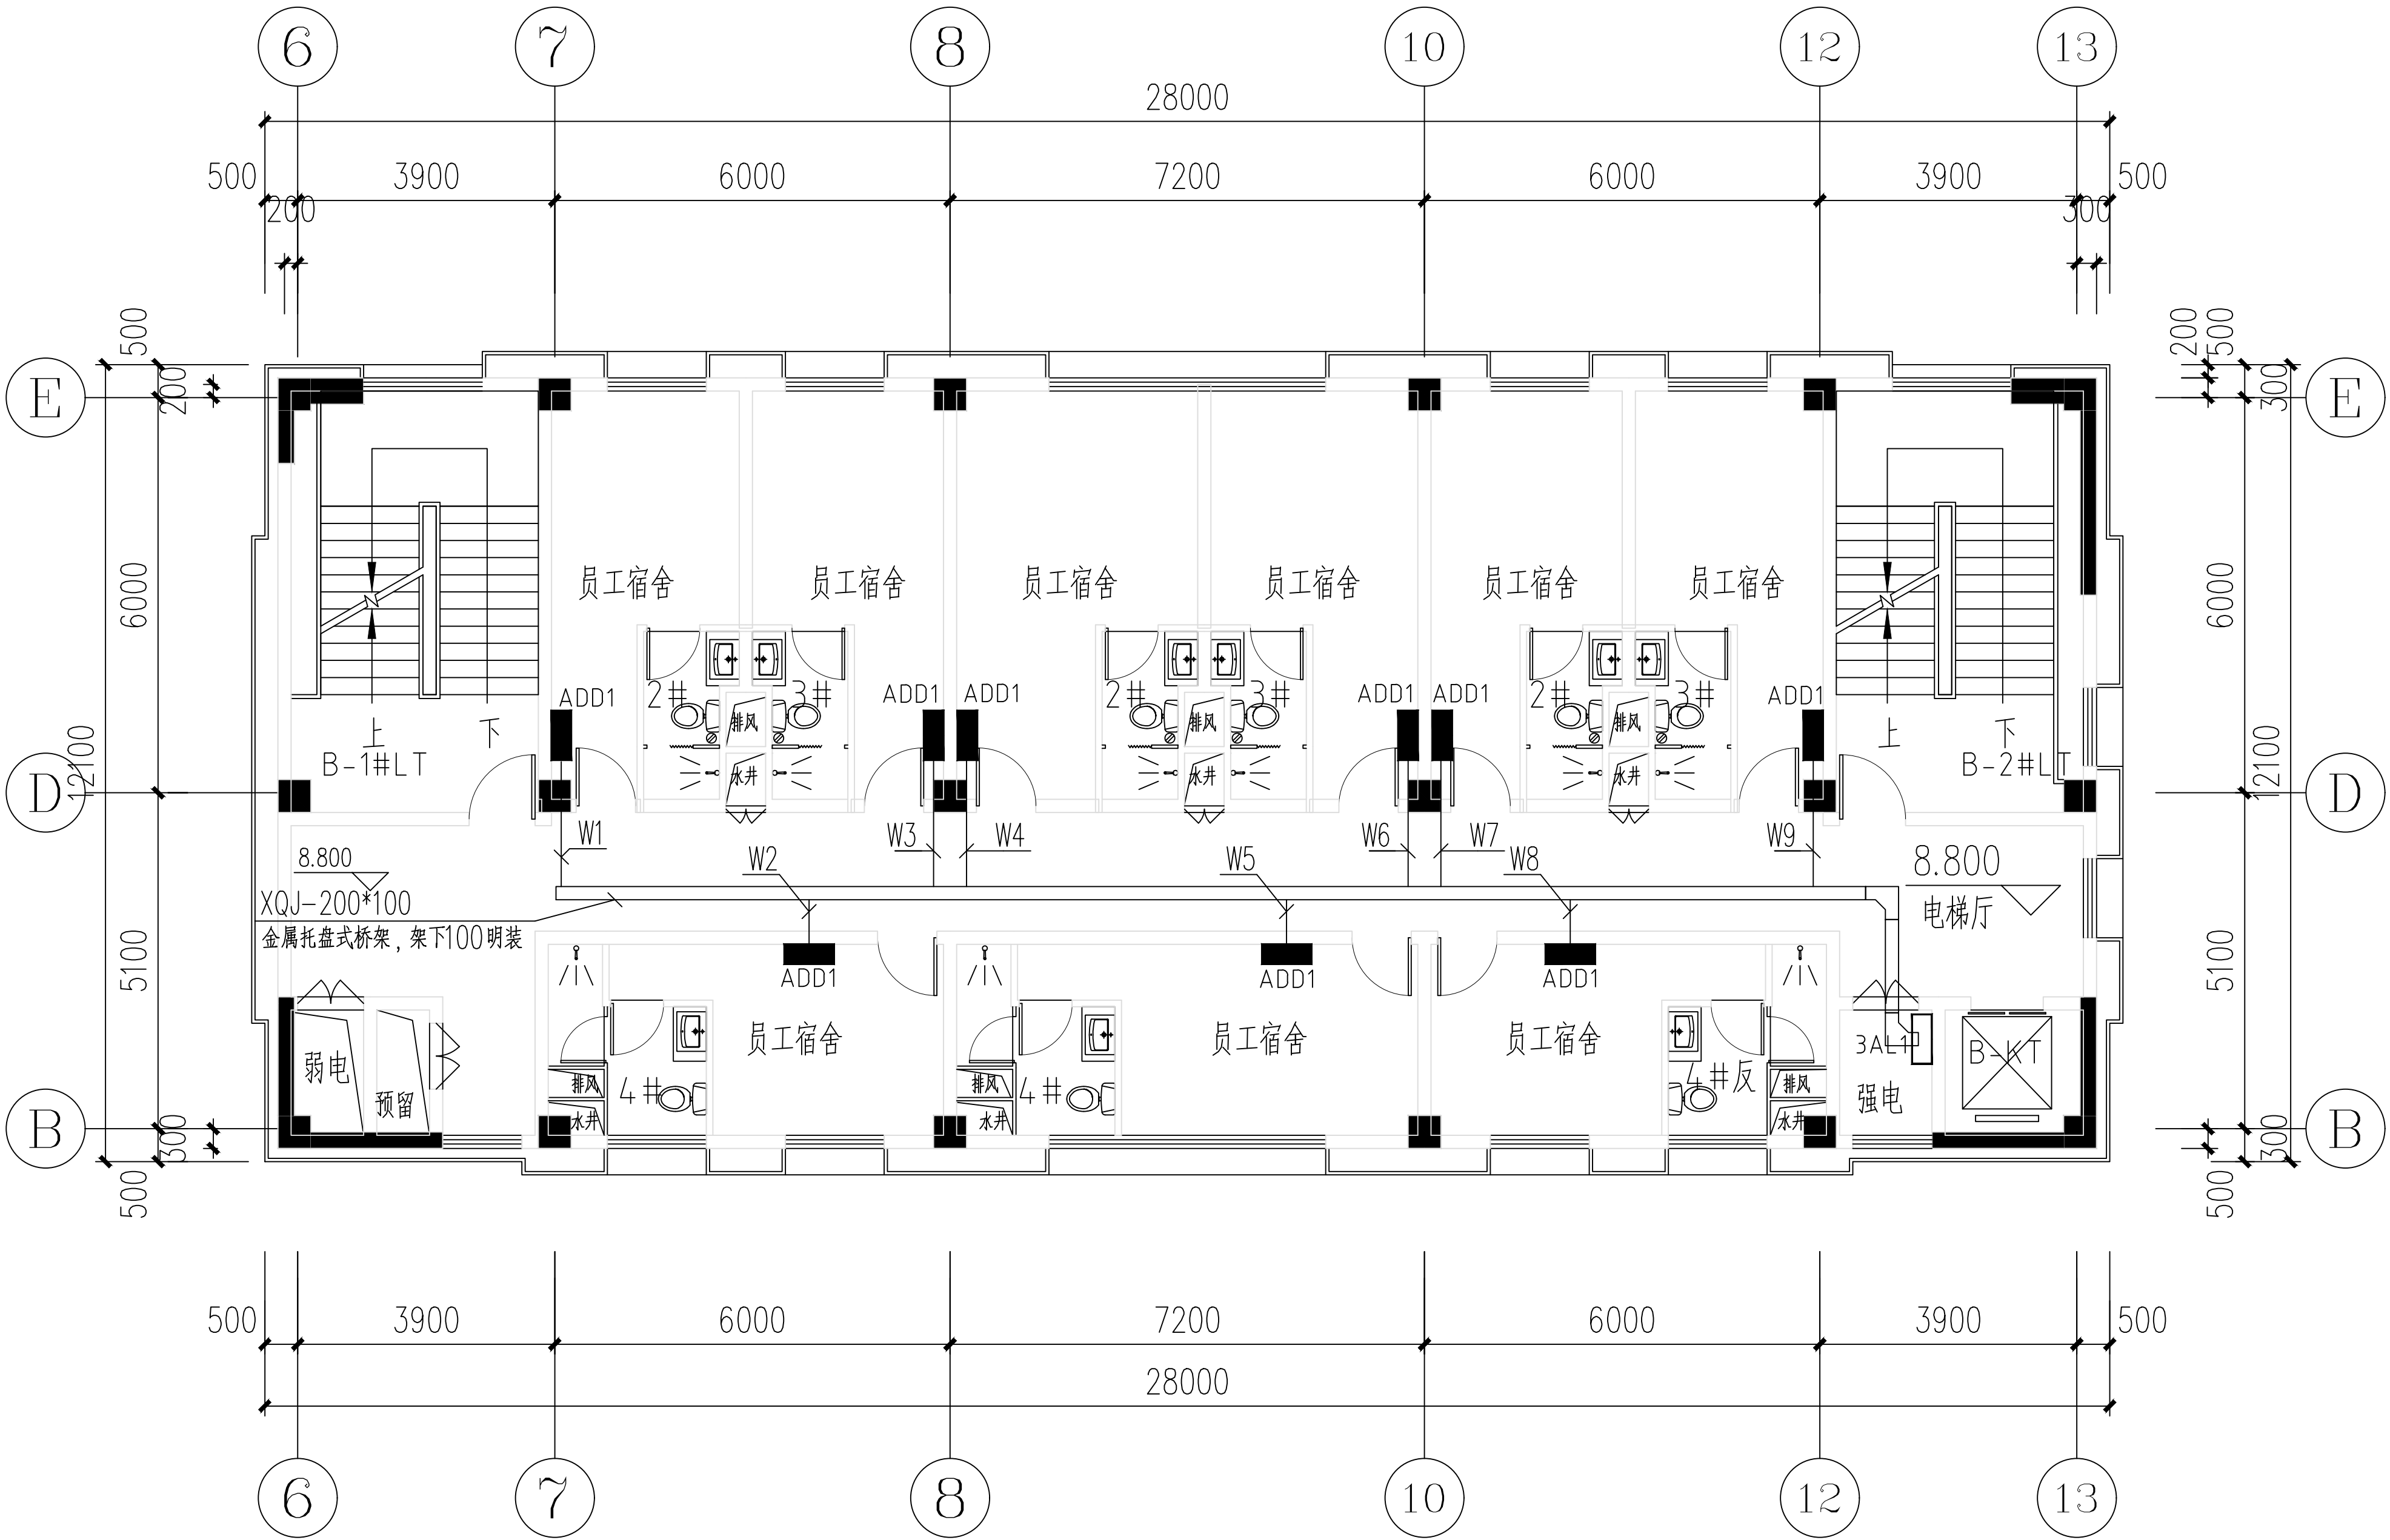


三层配电平面图1:150

项目名称	某四层办公综合楼		
图纸名称	三层配电平面图		
专 业	电气	图纸编号	电施-13
姓名/学号	赵胤臣42301618	日 期	2026.6

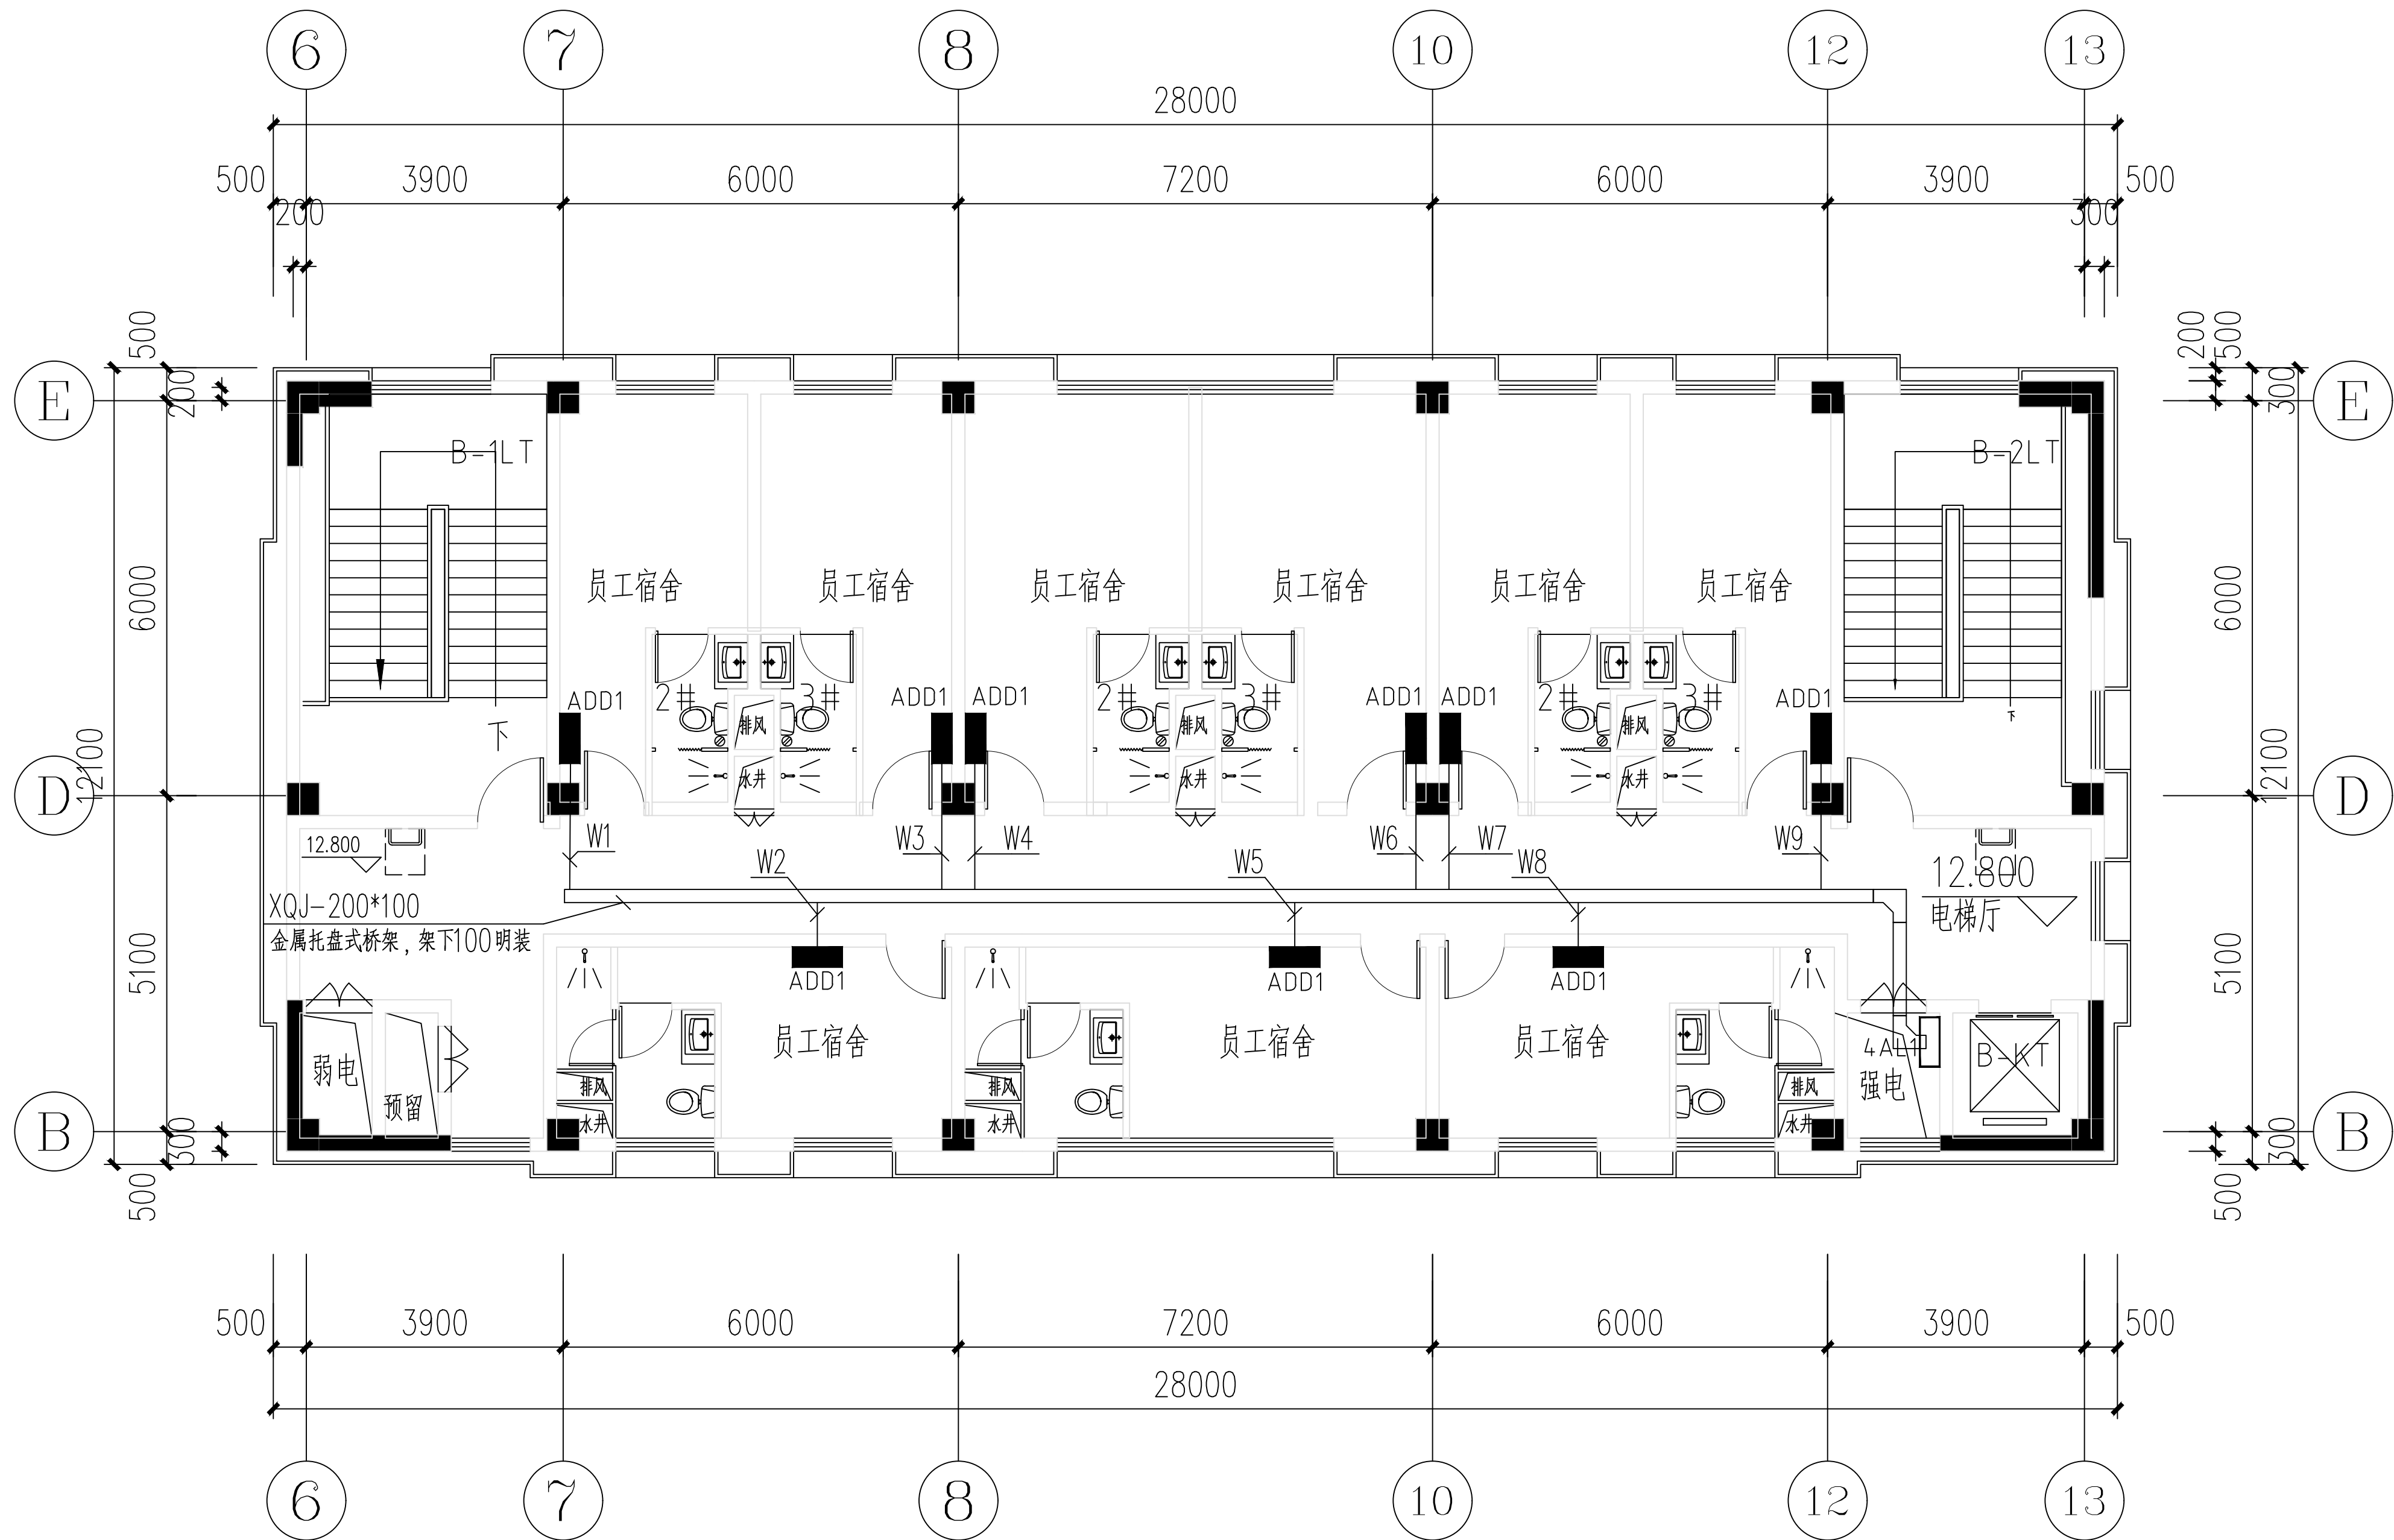


四层配电平面图 1:150


项目名称	某四层办公综合楼		
图纸名称	四层配电平面图		
专业	电气	图纸编号	电施-14
姓名/学号	赵胤臣42301618	日期	2026.6

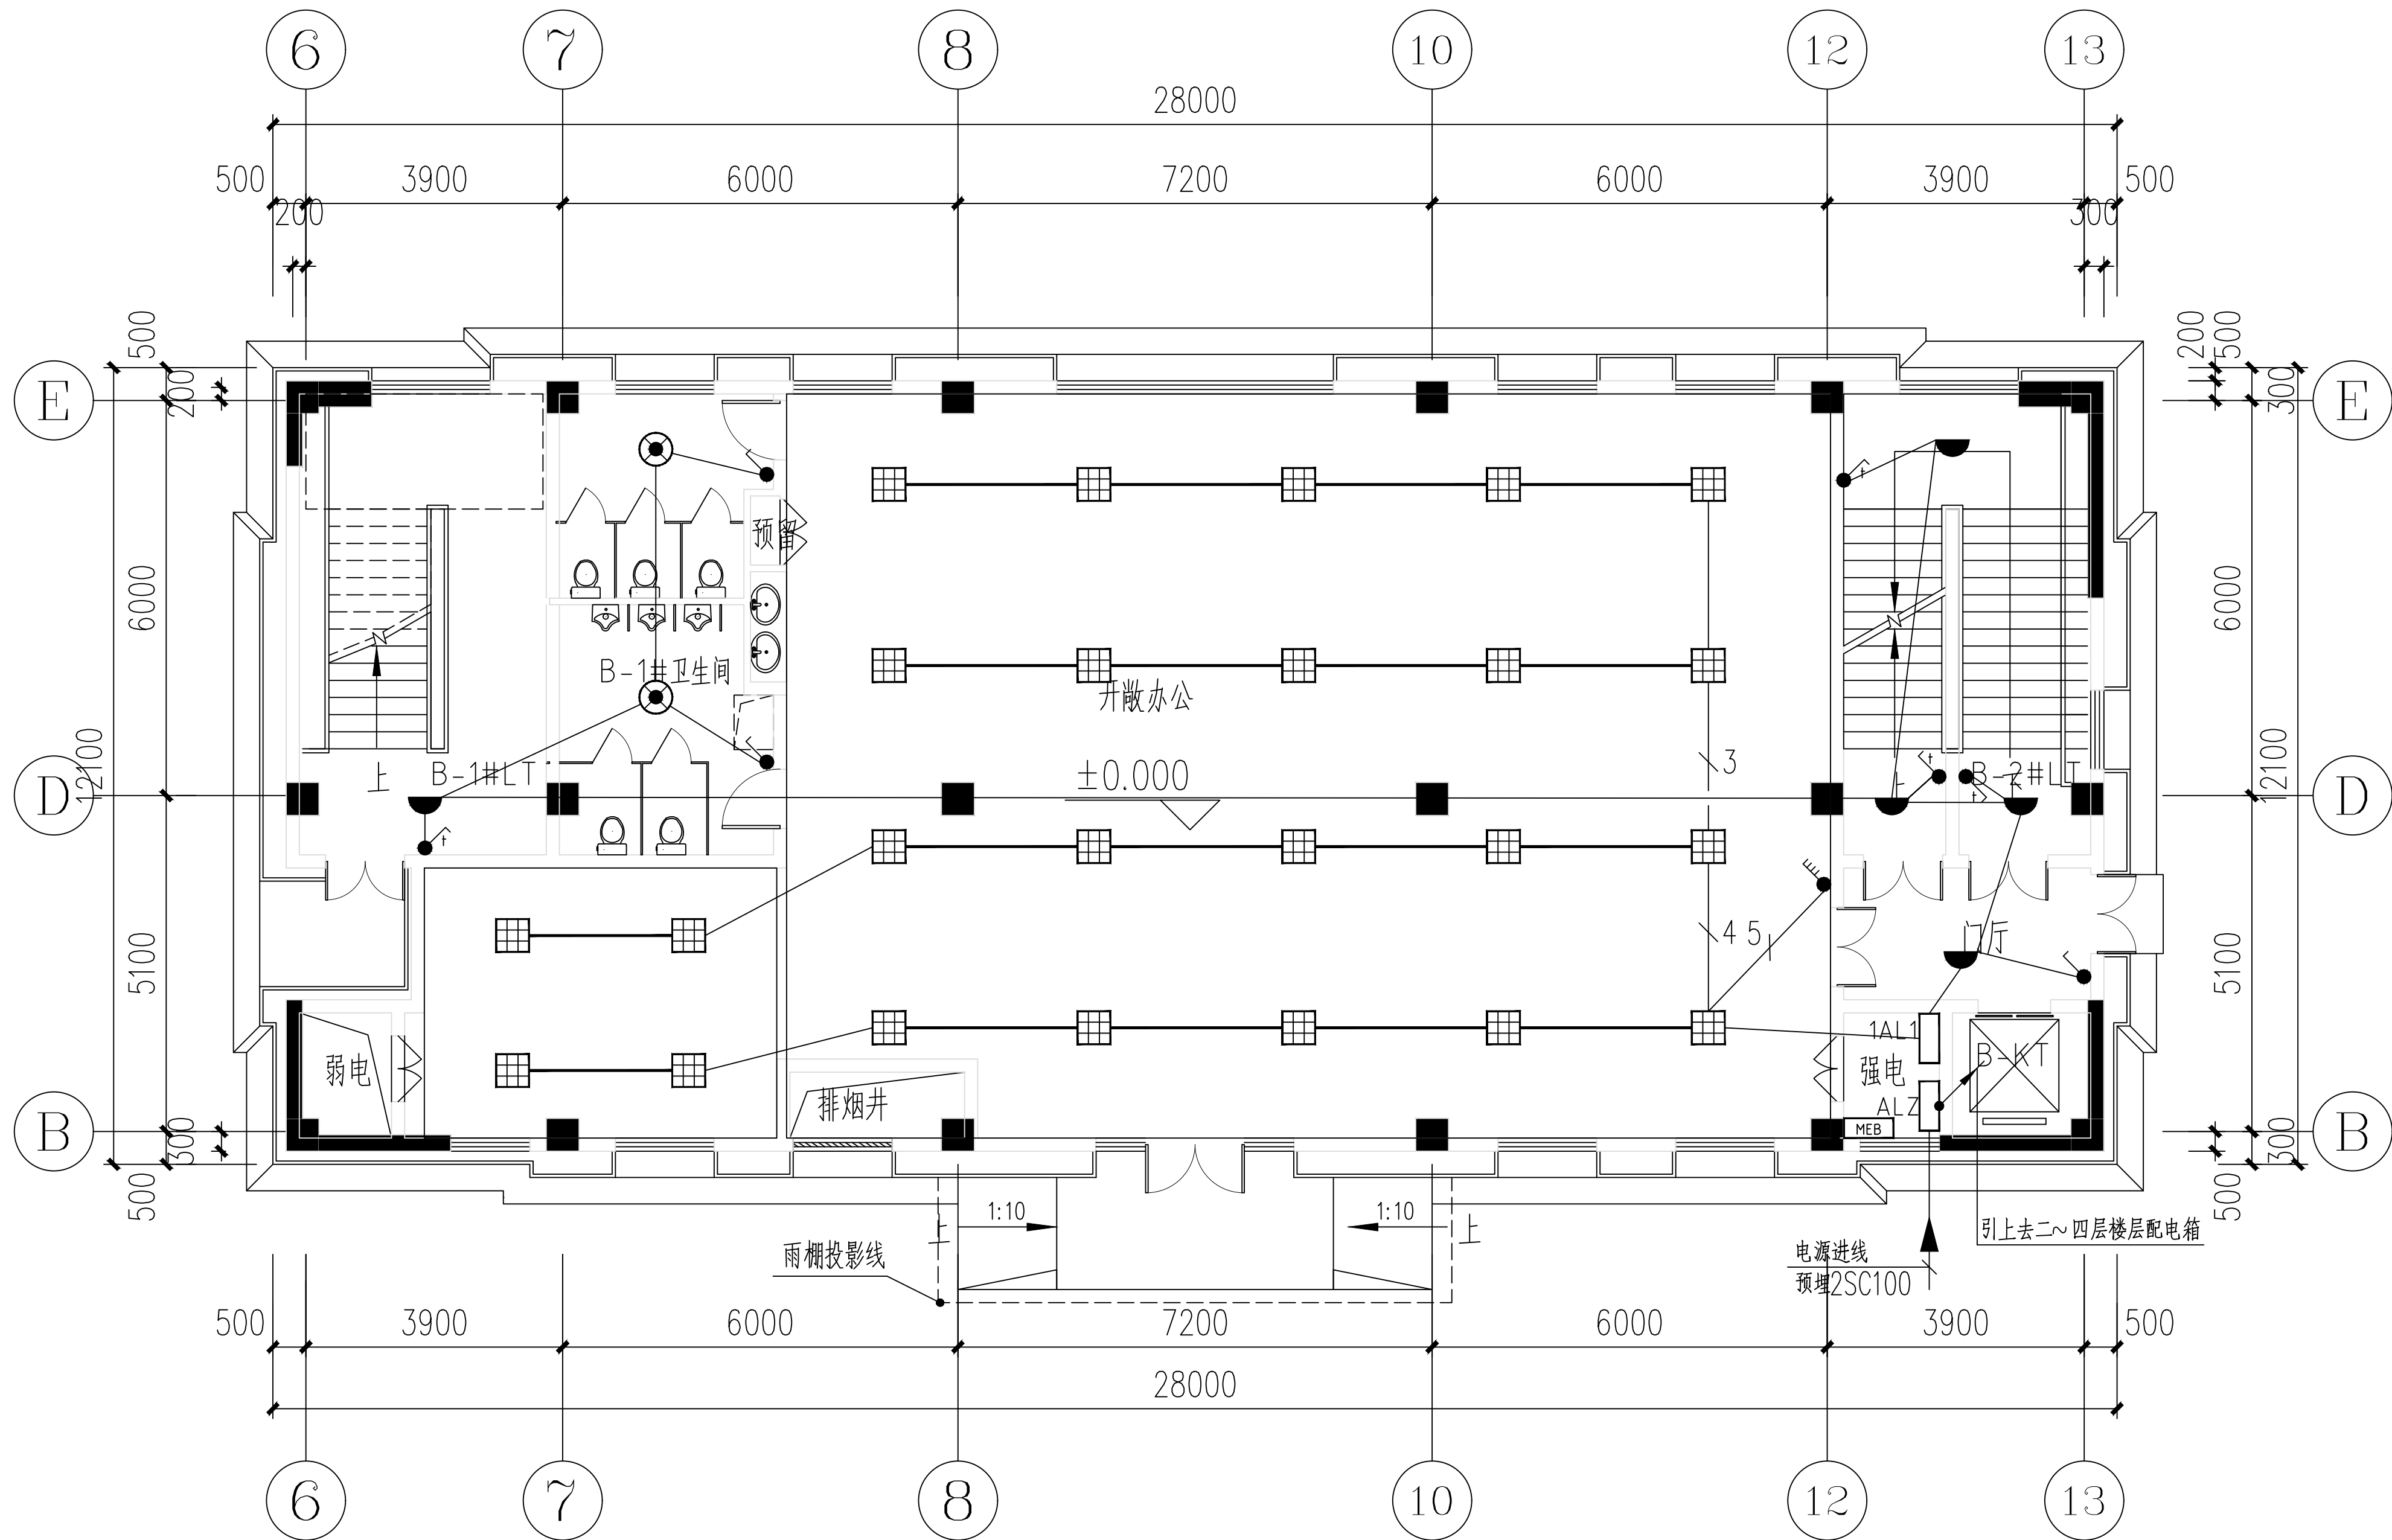

一层照明平面图50




项目名称	某四层办公综合楼		
图纸名称	一层照明平面图		
专业	电气	图纸编号	电施-07
姓名/学号	赵胤臣42301618	日期	2026.6

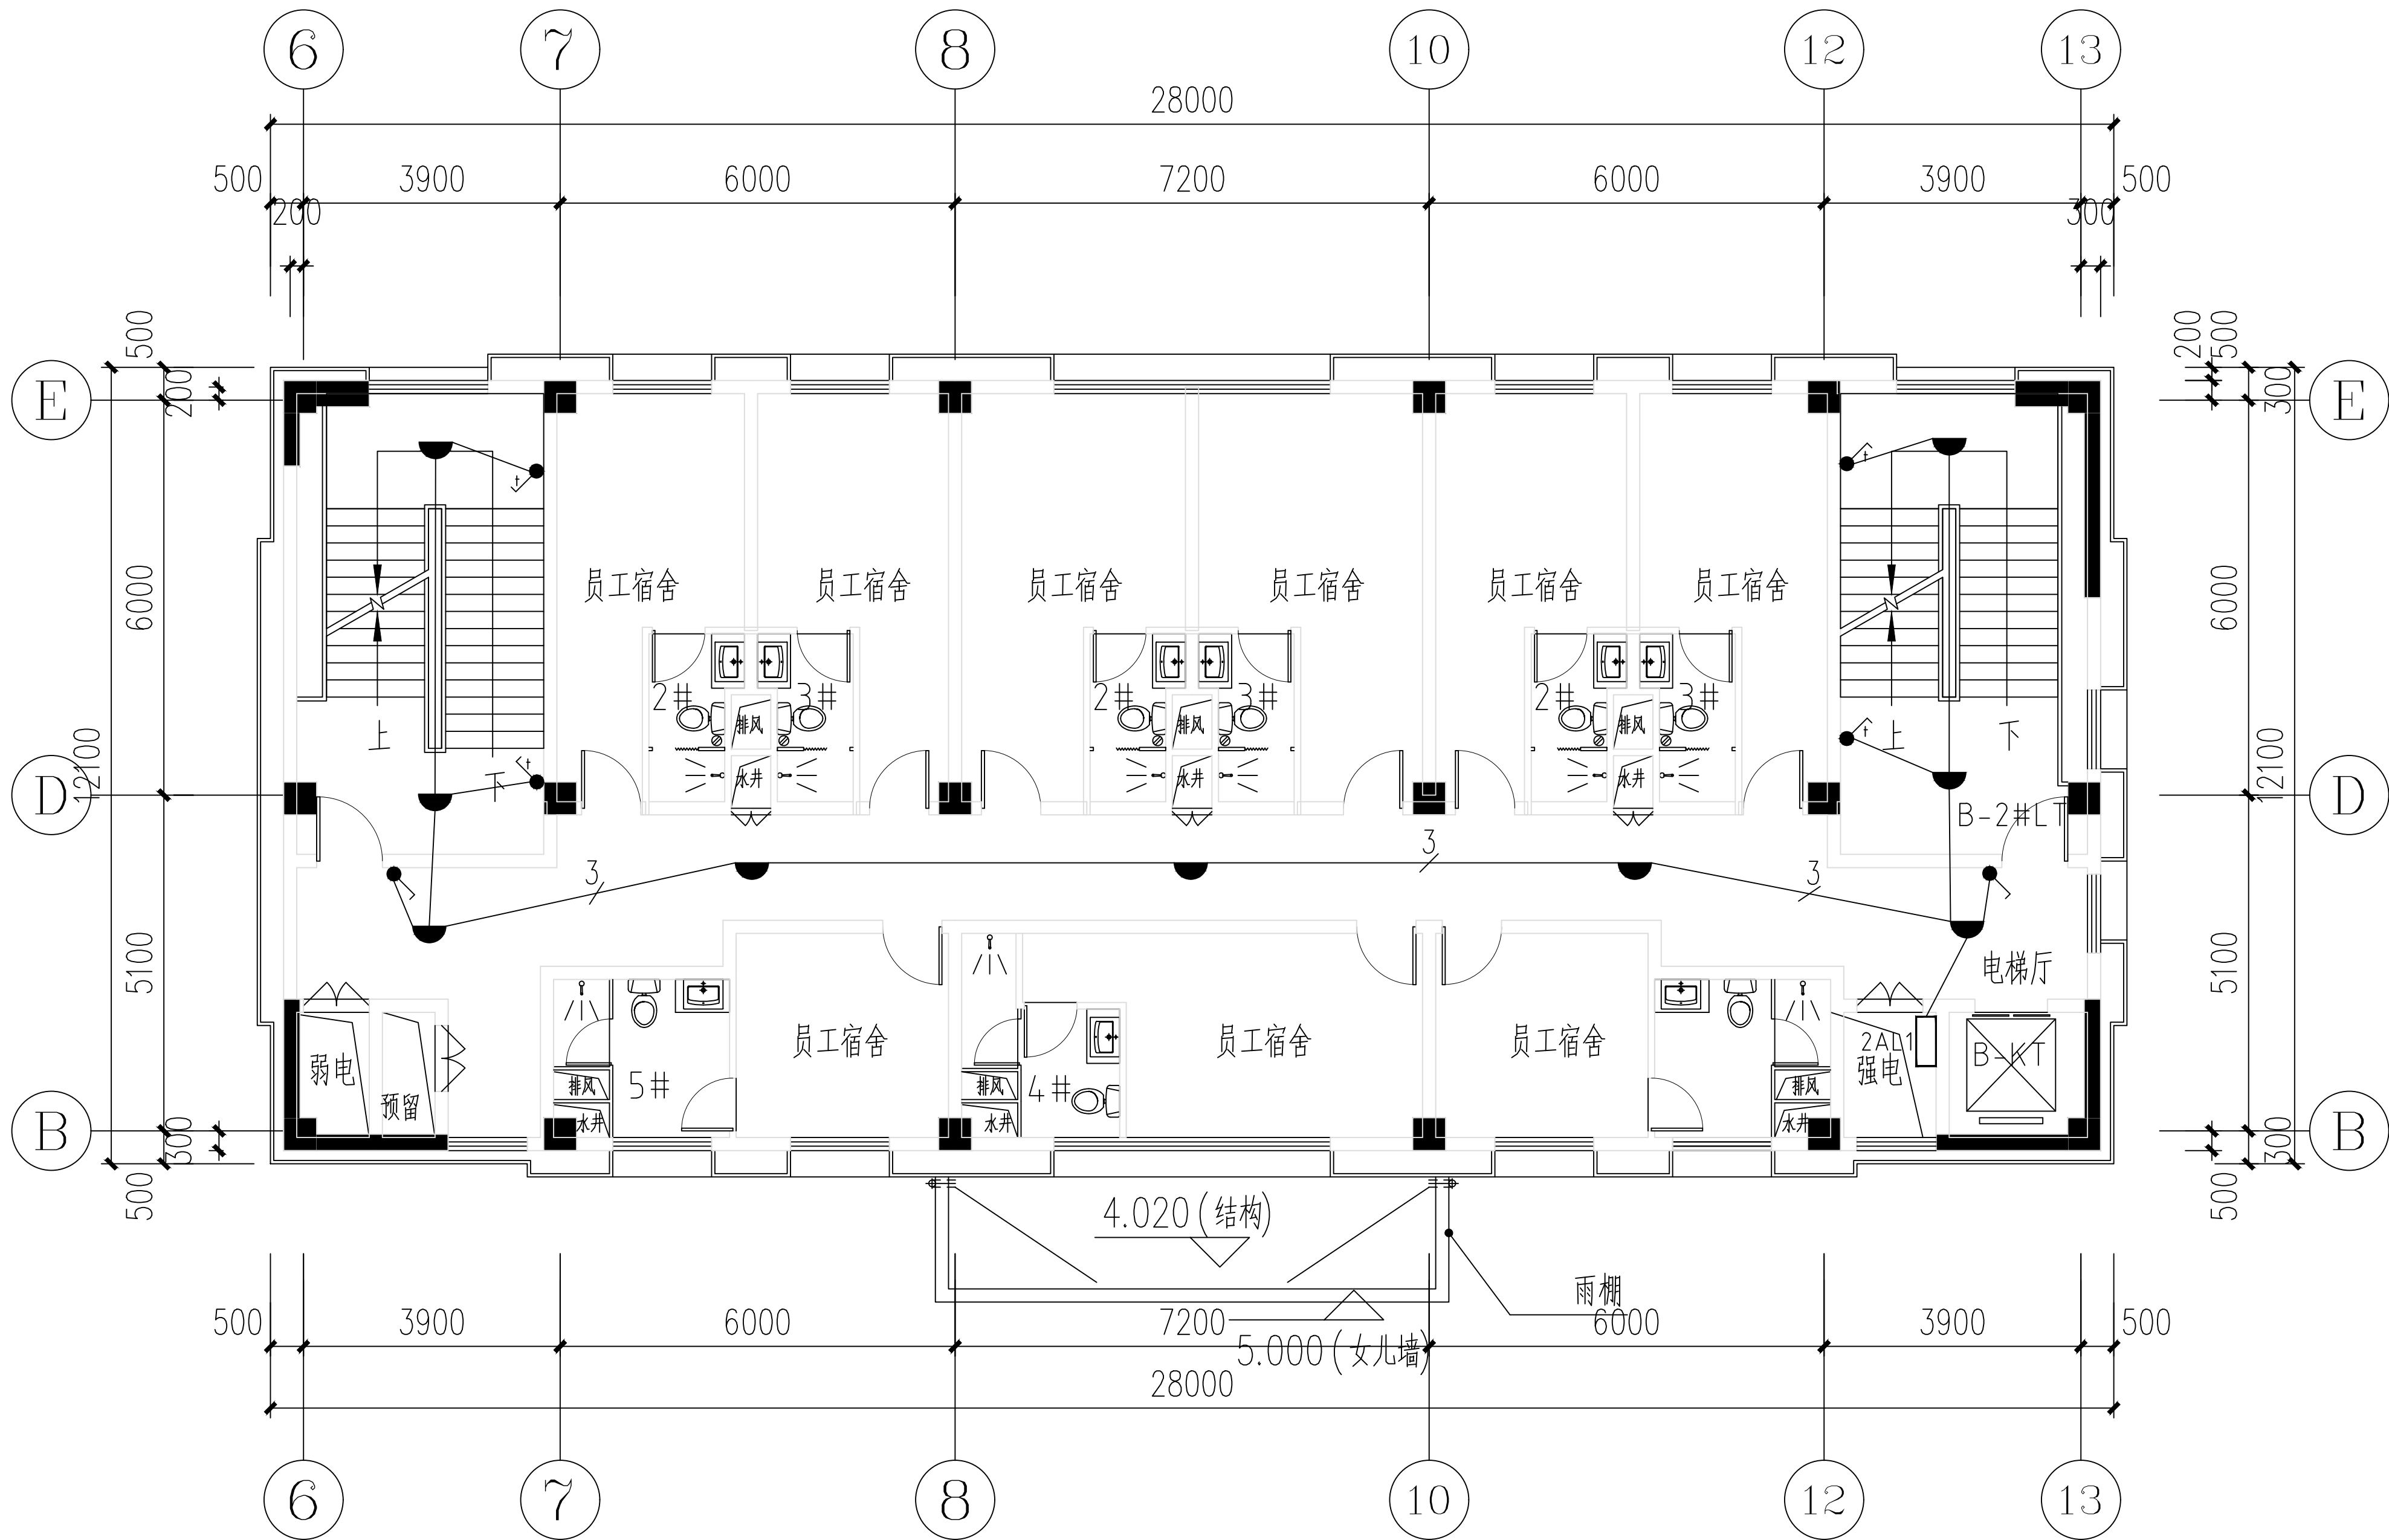


二层照明平面图1:150

项目名称	某四层办公综合楼		
图纸名称	二层照明平面图		
专 业	电气	图纸编号	电施-08
姓名/学号	赵胤臣42301618	日 期	2026. 6

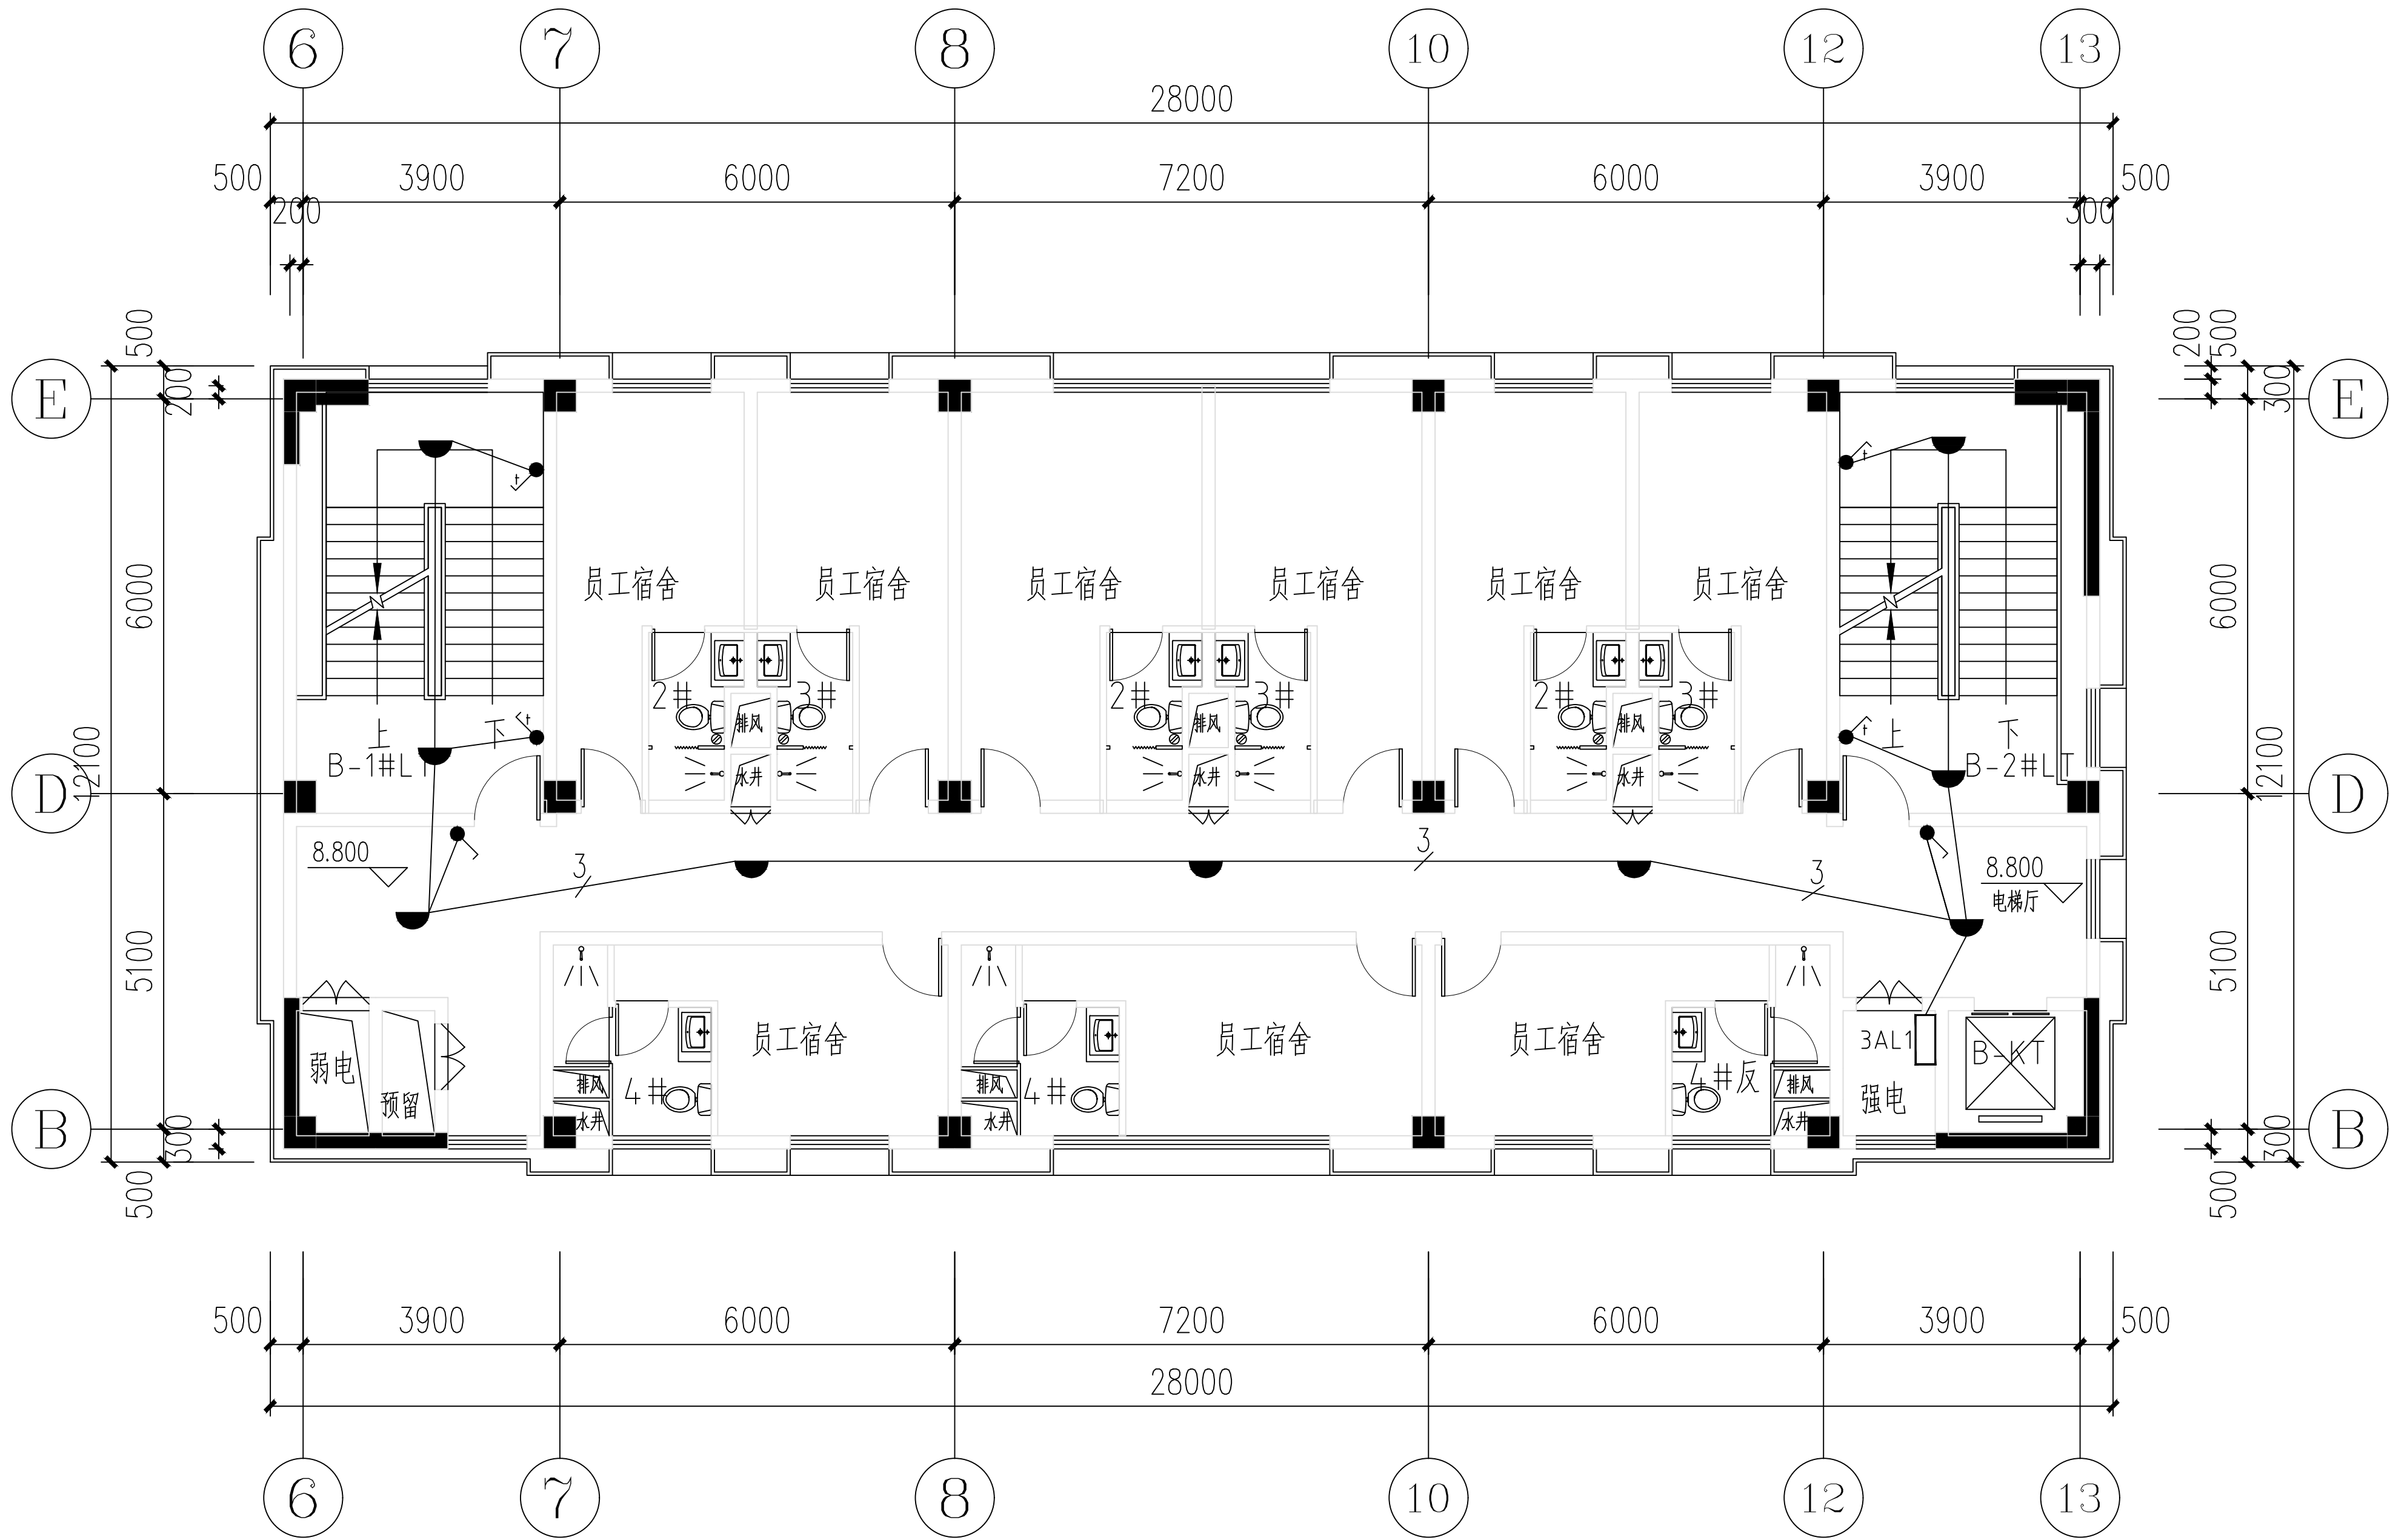


三层照明平面图 1:150

项目名称	某四层办公综合楼		
图纸名称	三层照明平面图		
专 业	电气	图纸编号	电施-09
姓名/学号	赵胤臣42301618	日 期	2026. 6

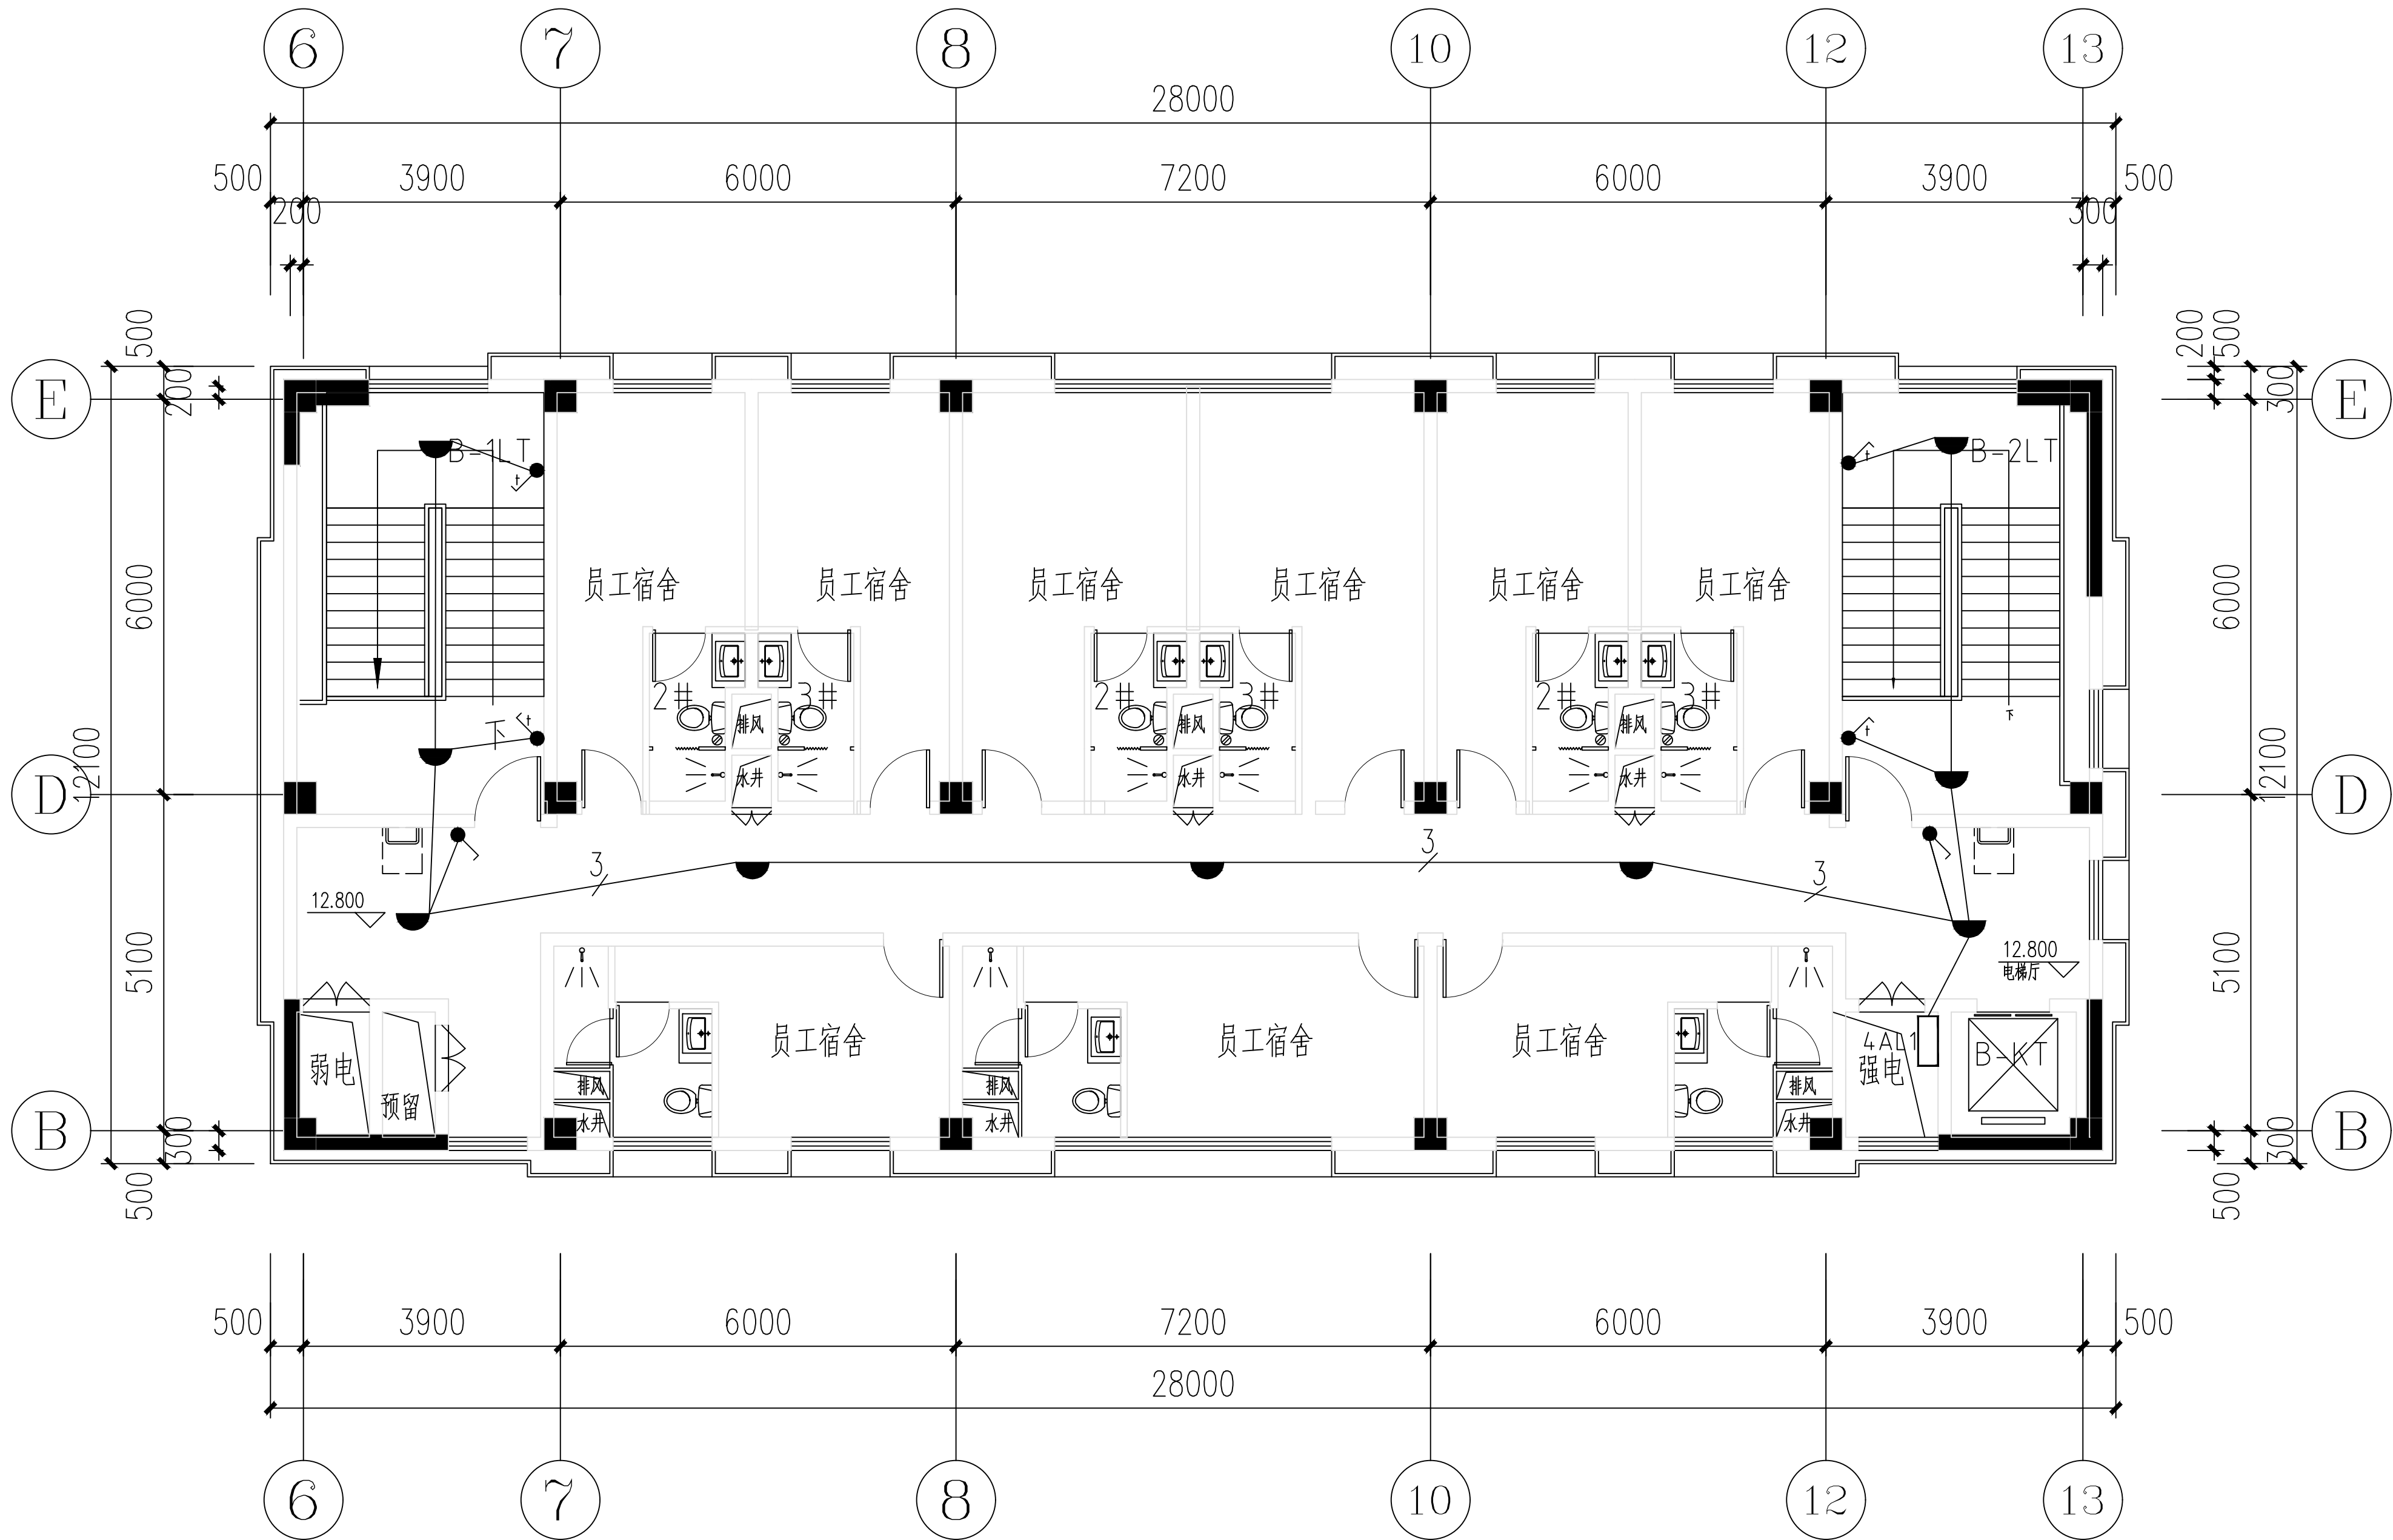


四层照明平面图 1:150



项目名称	某四层办公综合楼		
图纸名称	四层照明平面图		
专 业	电气	图纸编号	电施-10
姓名/学号	赵胤臣42301618	日 期	2026.6

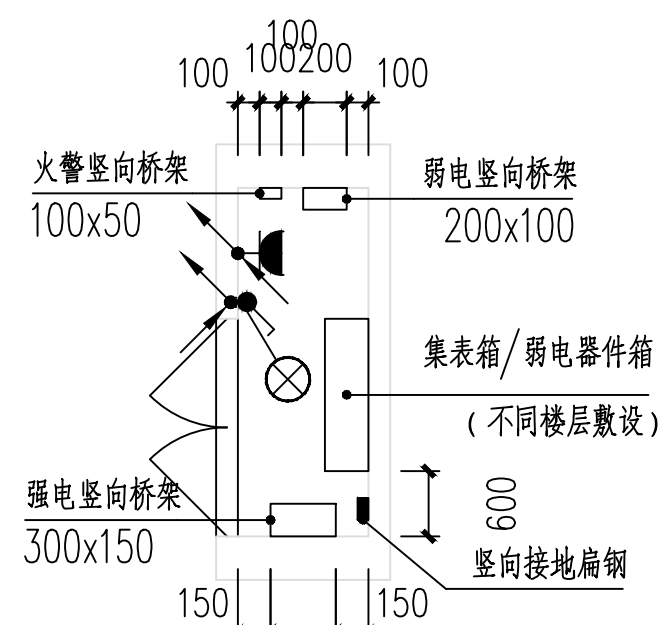


电井设备布置图 1:50

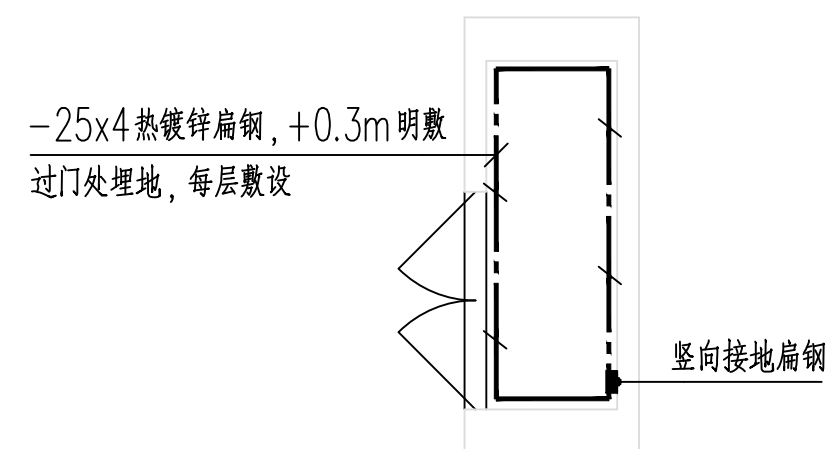

电井接地布置图 1:50

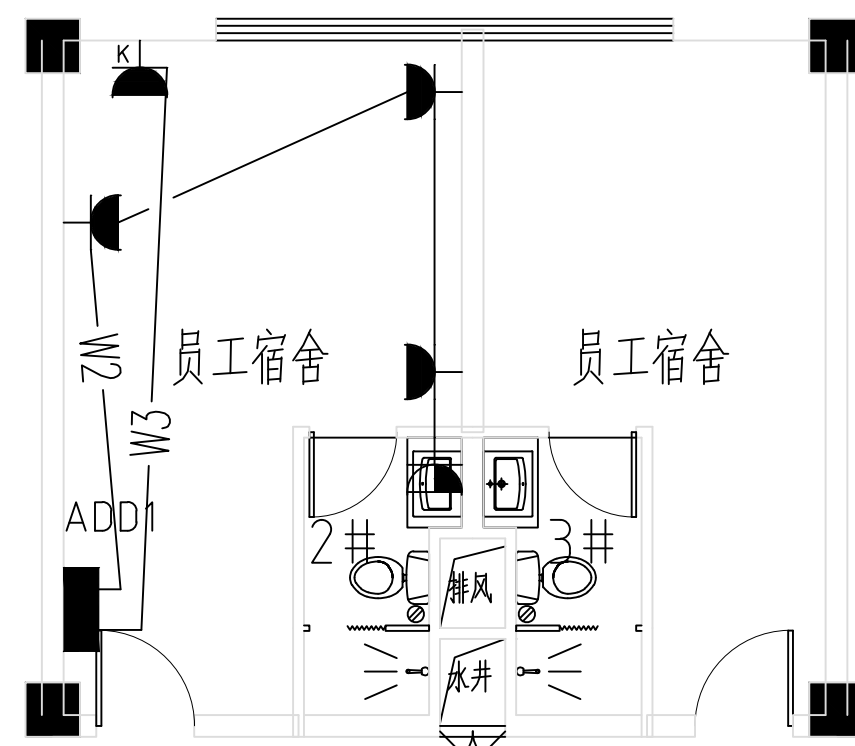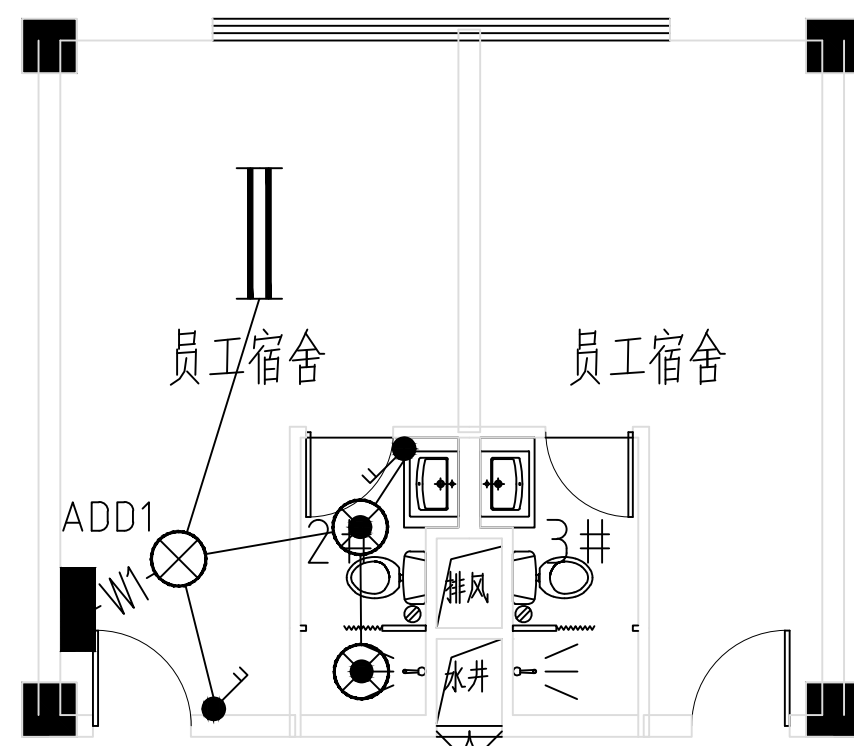


项目名称	某四层办公综合楼		
图纸名称	大样图		
专 业	电气	图纸编号	电施-06
姓名/学号	赵胤臣42301618	日 期	2026.6

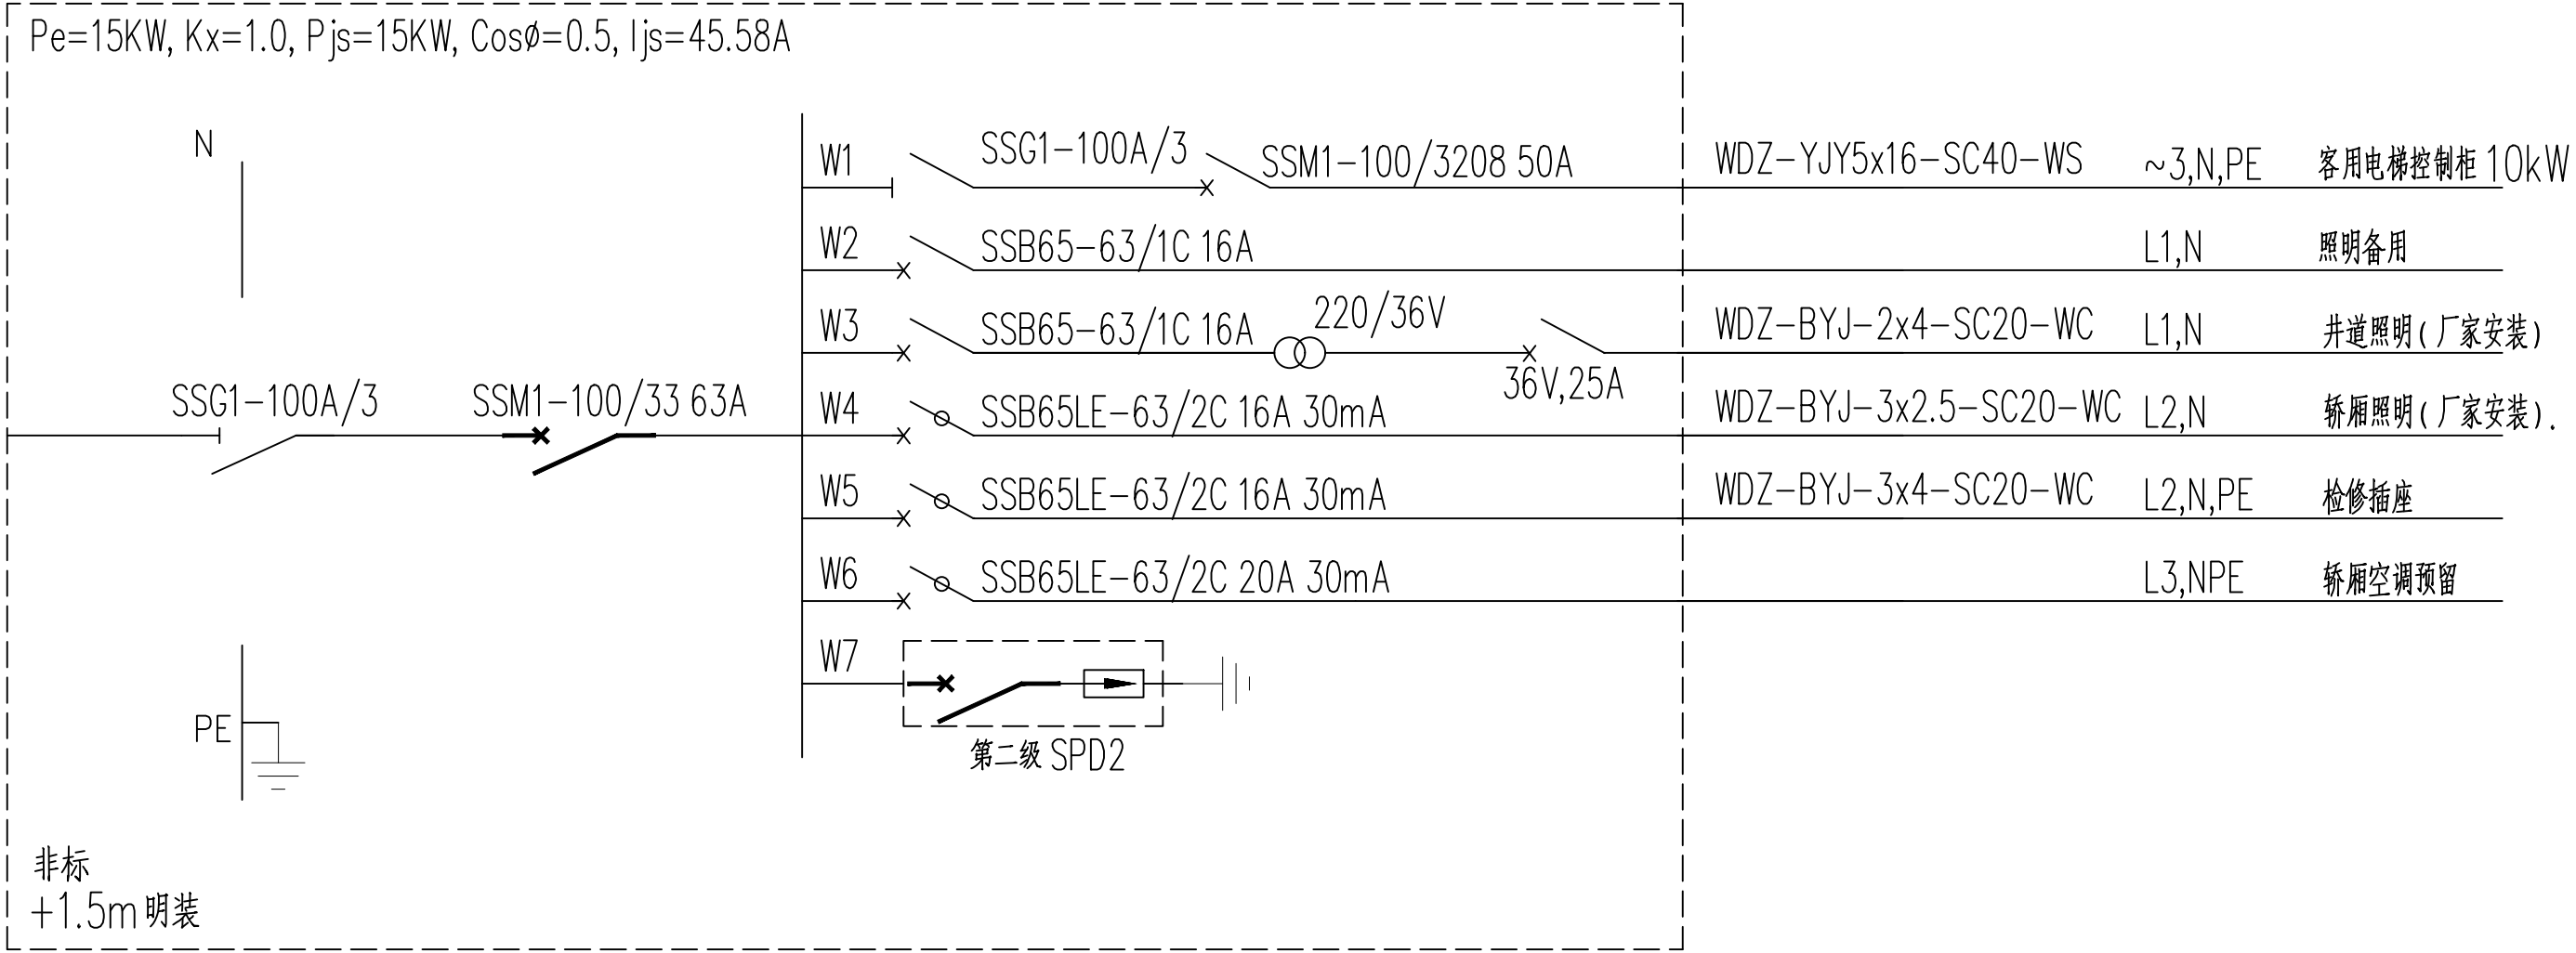

4AP1 系统图

客梯配电箱

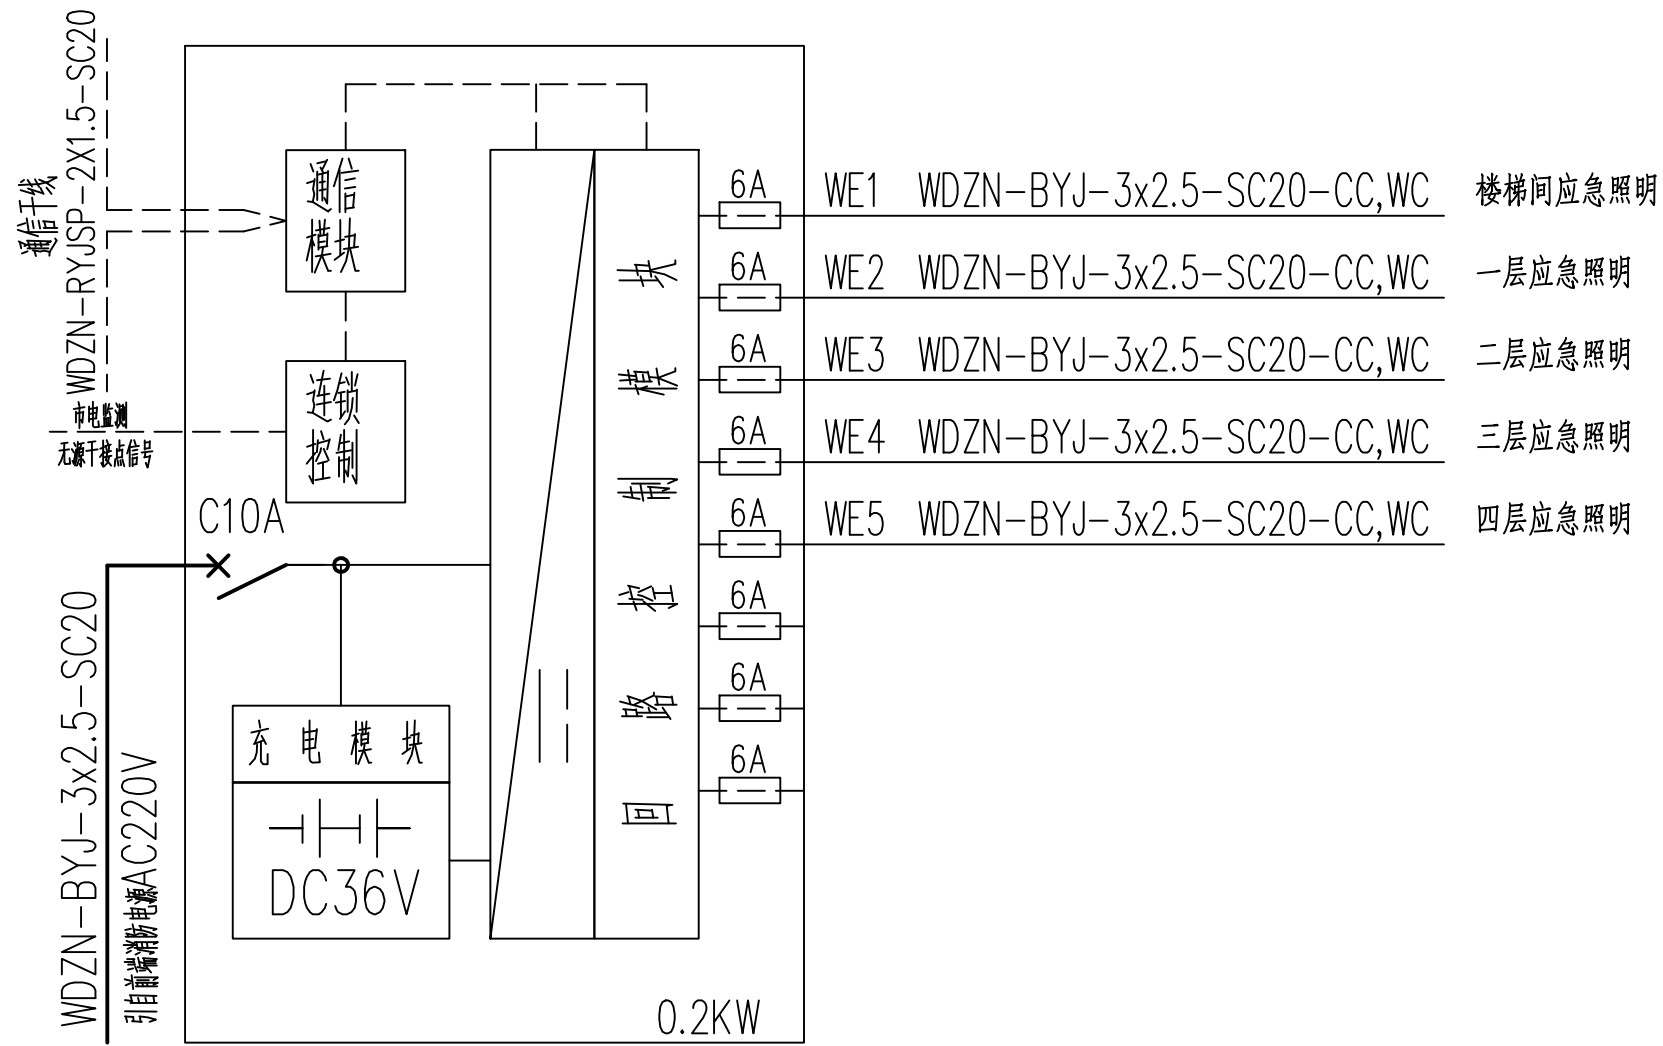


1ALE1 应急照明分箱系统图


备注：为保障应急照明控制器供电的可靠性，应急照明集中电源达到使用寿命周期后标称的
剩余容量应保证的放电时间要求，蓄电池电源的容量满足控制器持续、稳定工作不小于60min的
需求（其中满足消防应急时间30min，非火灾状态应急时间30min）。

项目名称	某四层办公综合楼		
图纸名称	电梯及应急照明分箱系统图		
专 业	电气	图纸编号	电施-05
姓名/学号	赵胤臣42301618	日 期	2026. 6

Pe=92.716KW,Kx=0.7,Pjs=64.901KW,COSφ=0.85,Ijs=116A

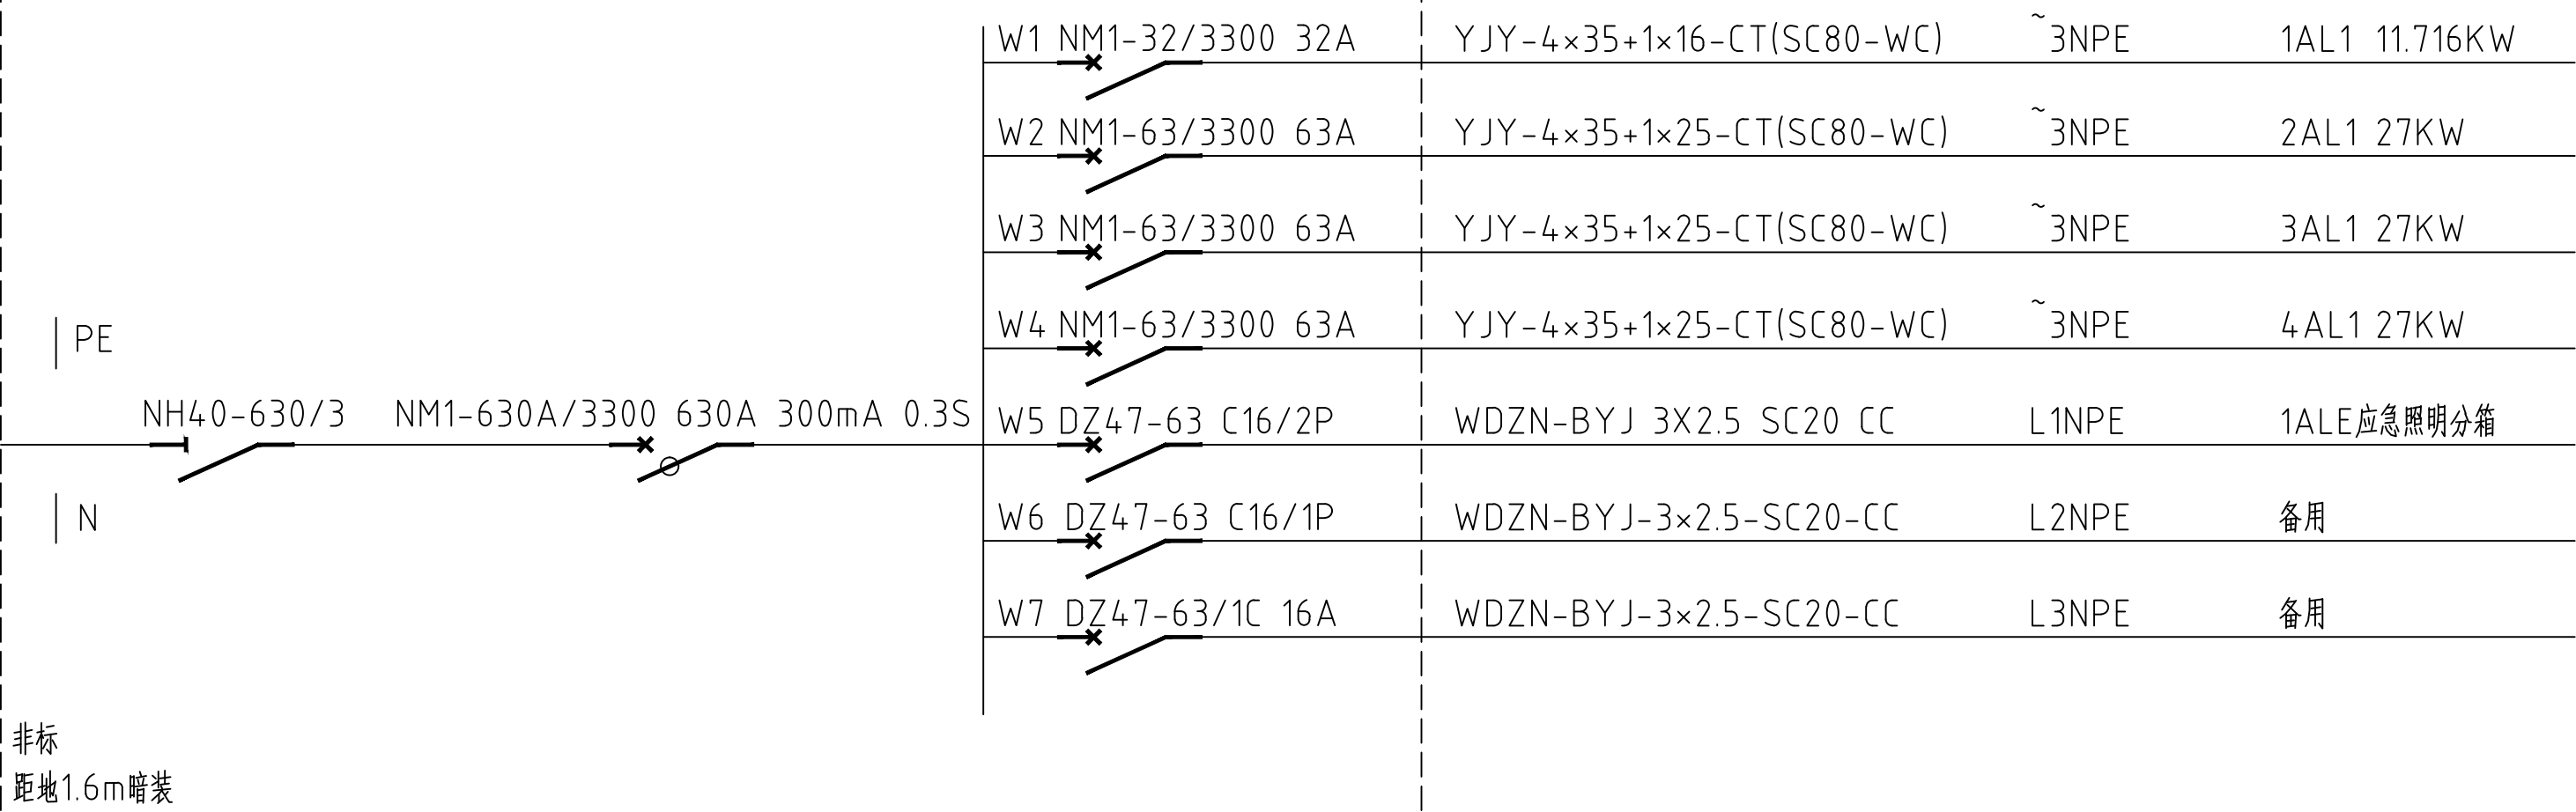


ALZ系统图

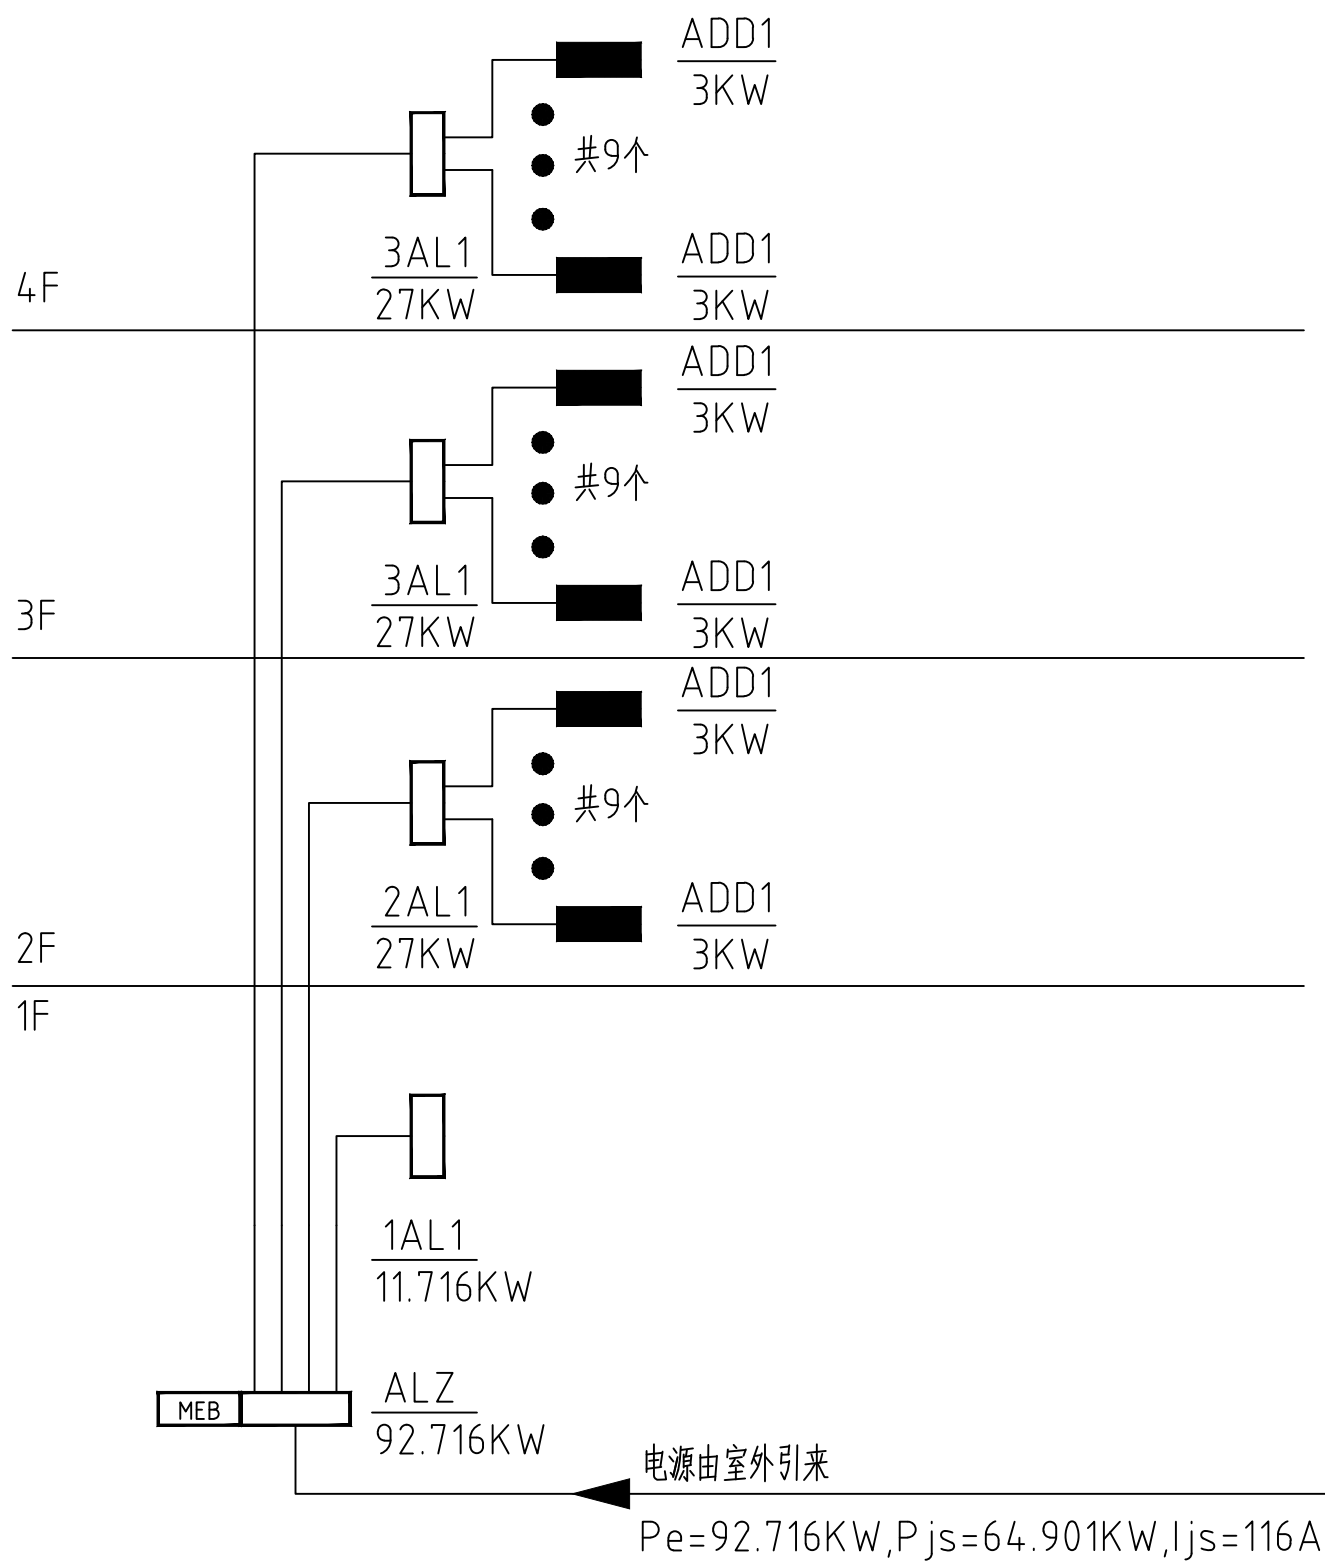


竖向配电系统图

项目名称	某四层办公综合楼		
图纸名称	配电系统图		
专 业	电气	图纸编号	电施-03
姓名/学号	赵胤臣42301618	日 期	2026. 6

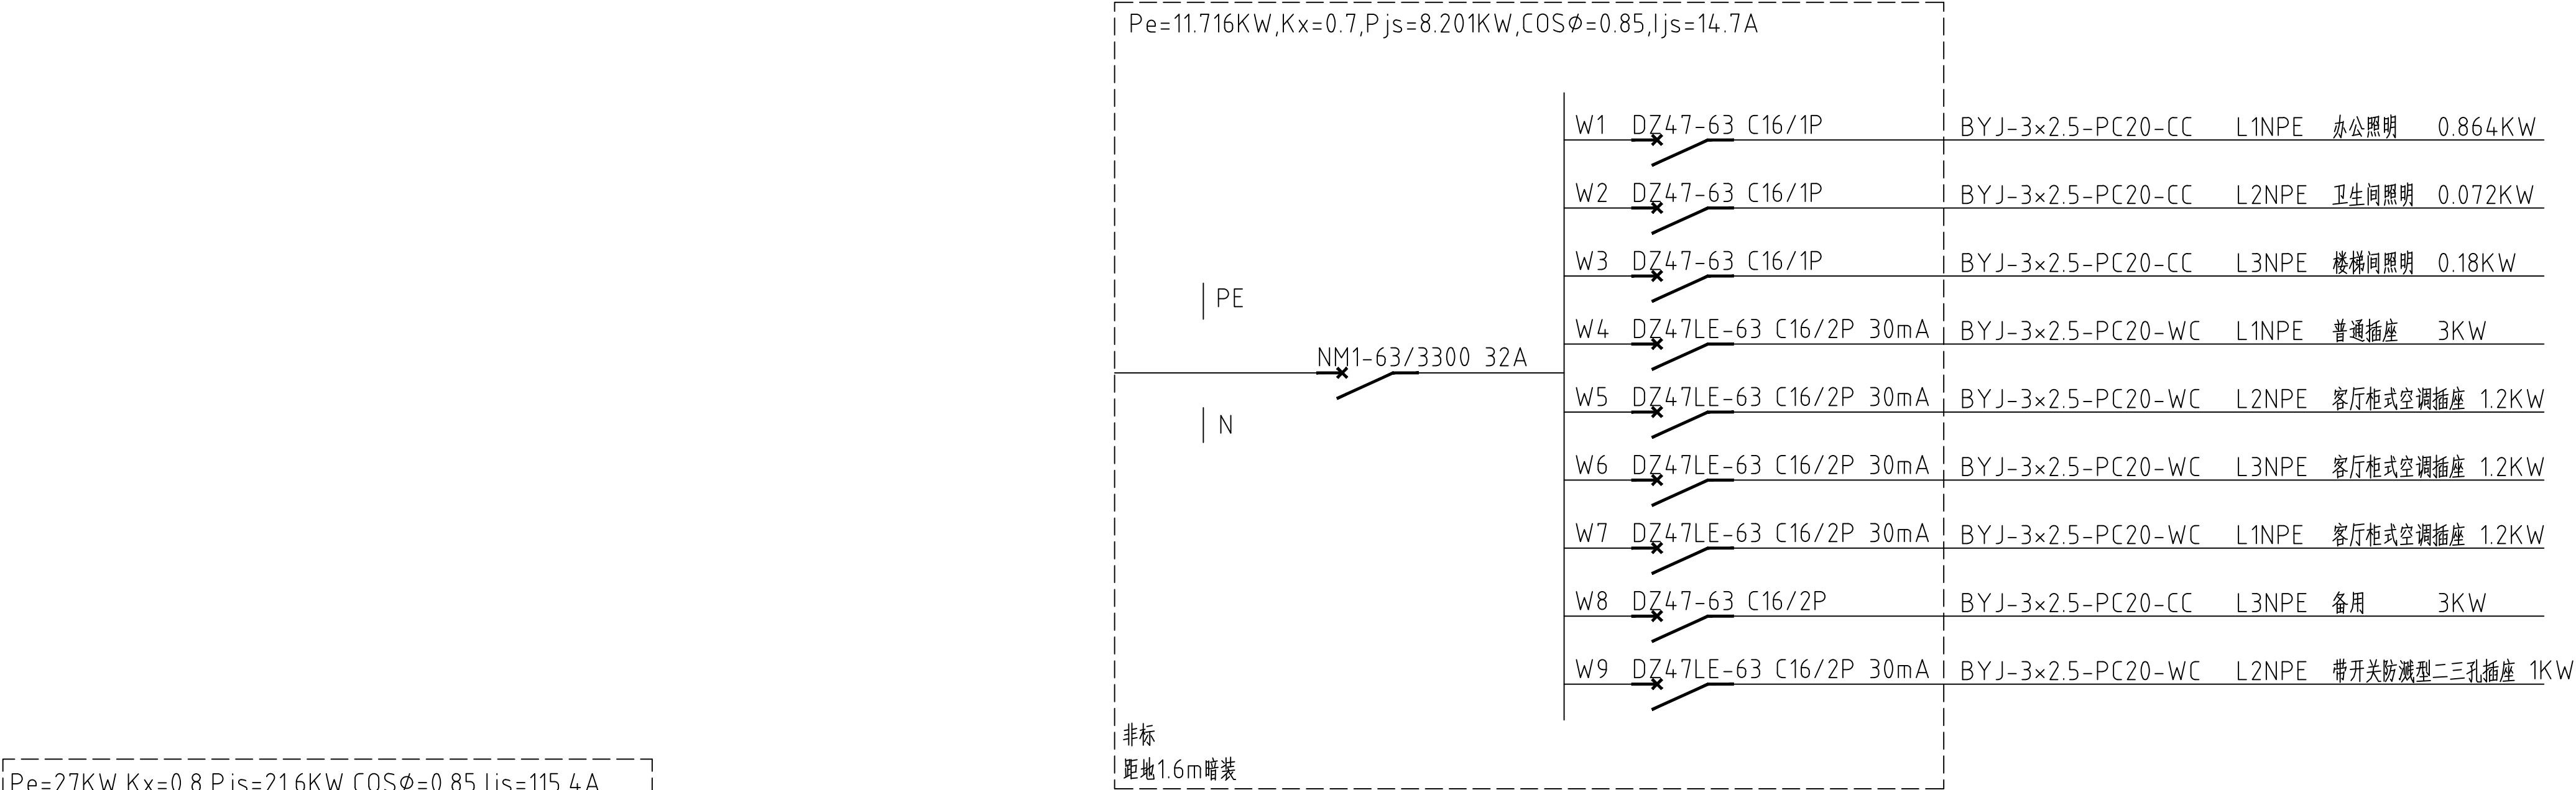


1AL1系统图

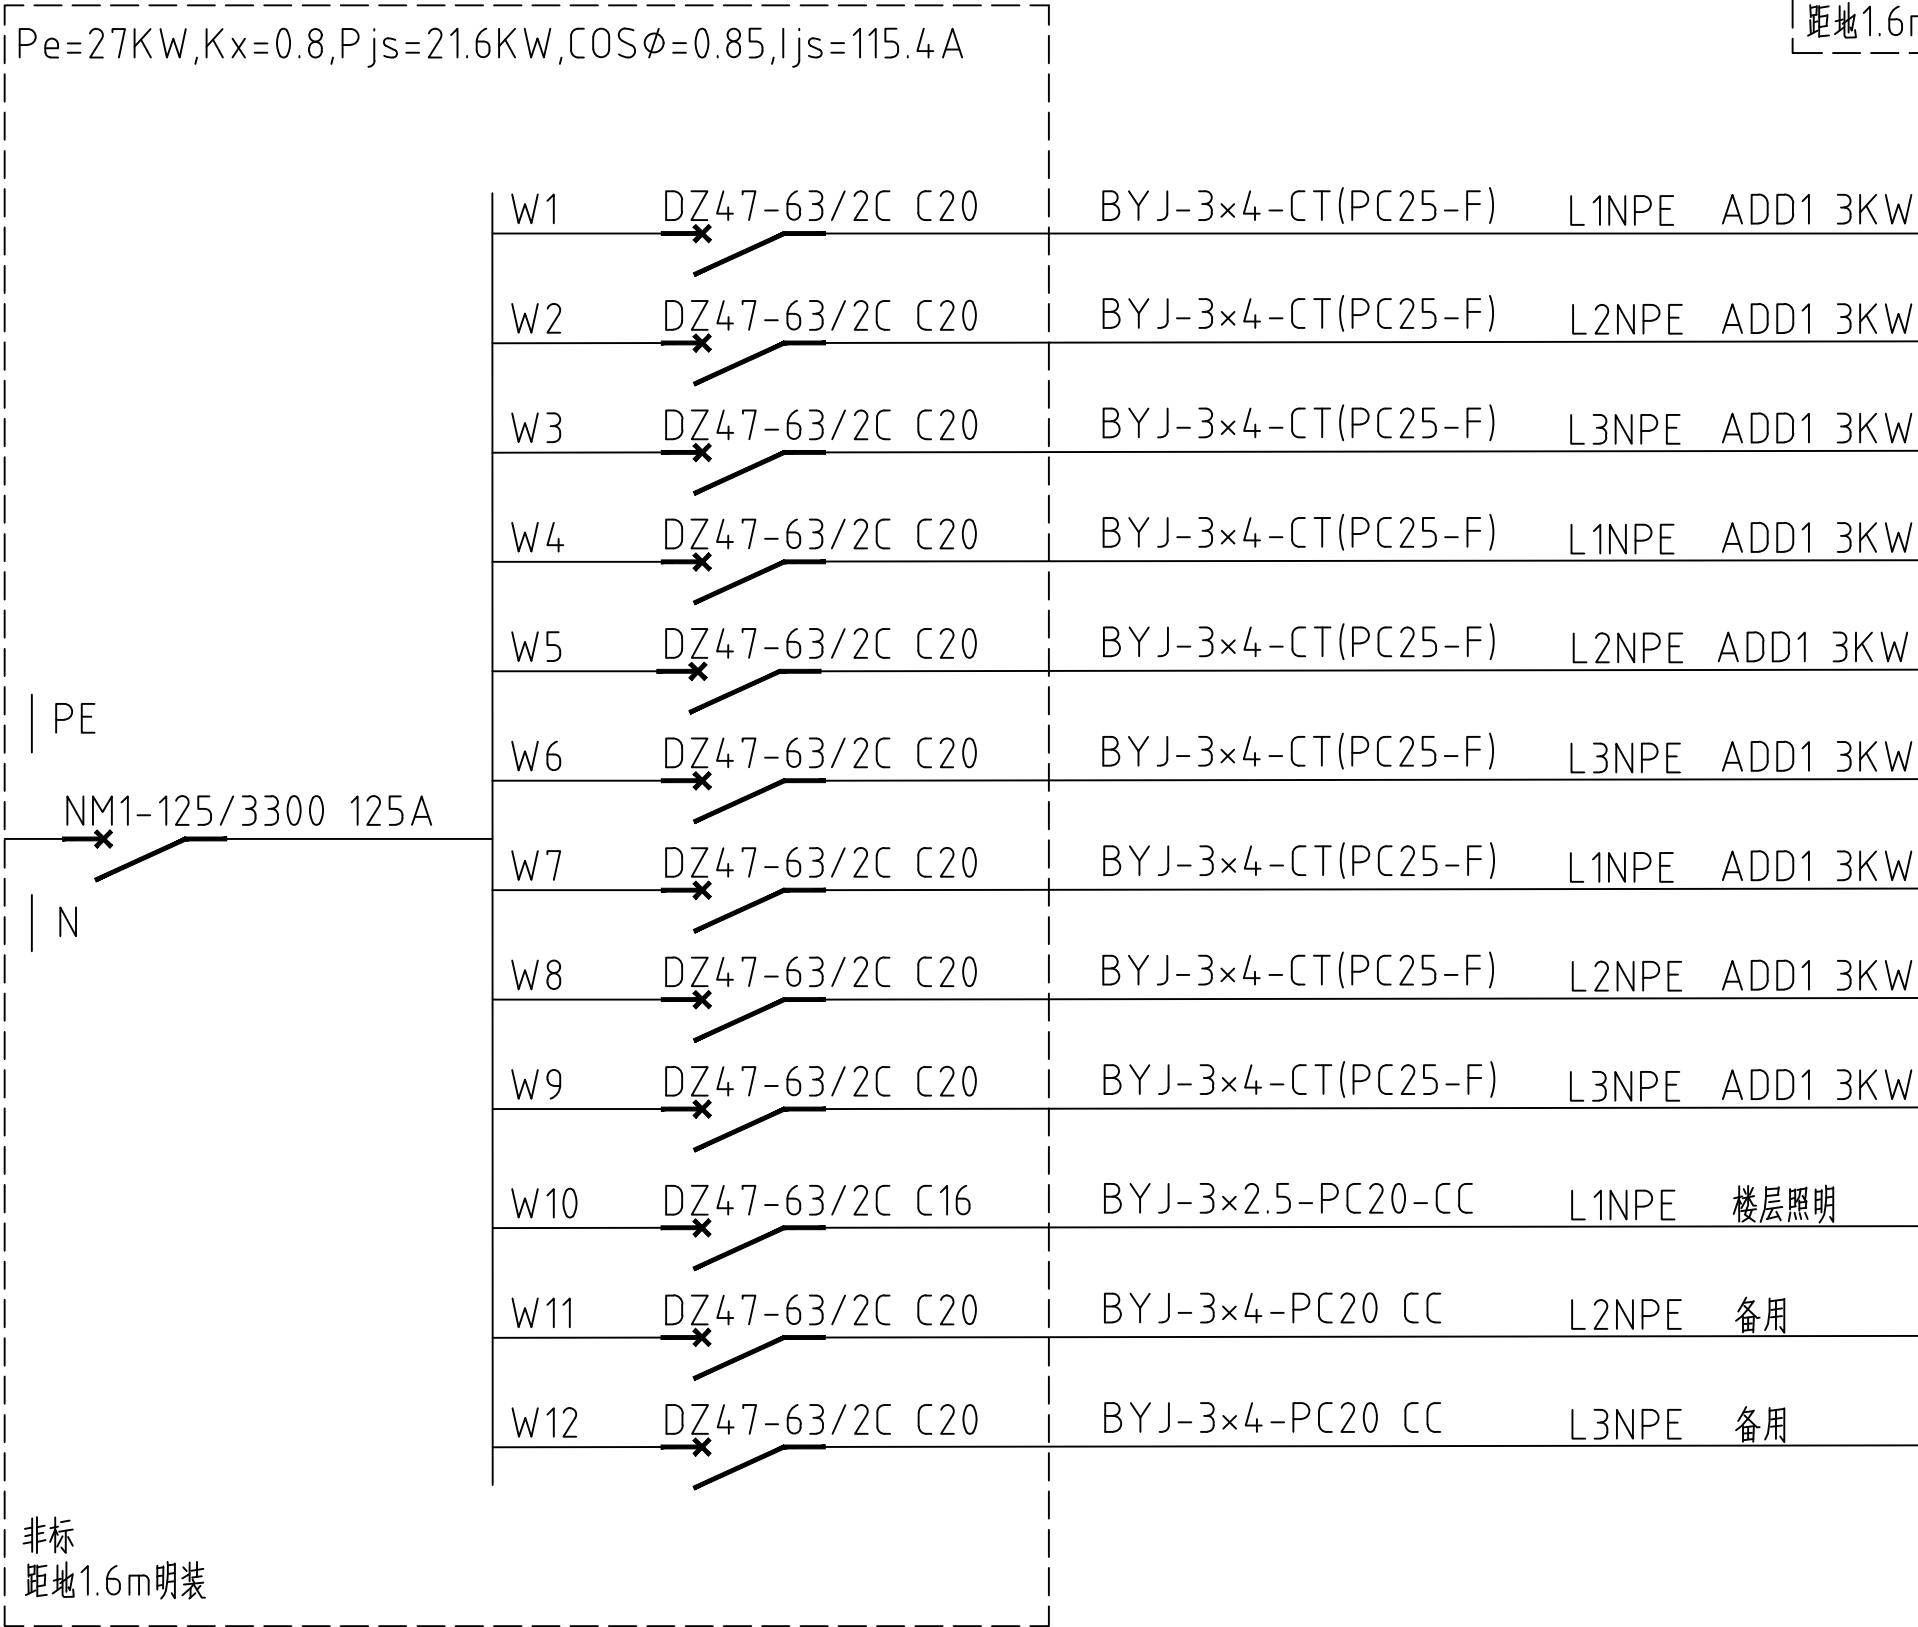

2AL1系统图

3AL1,4AL1同，共3套

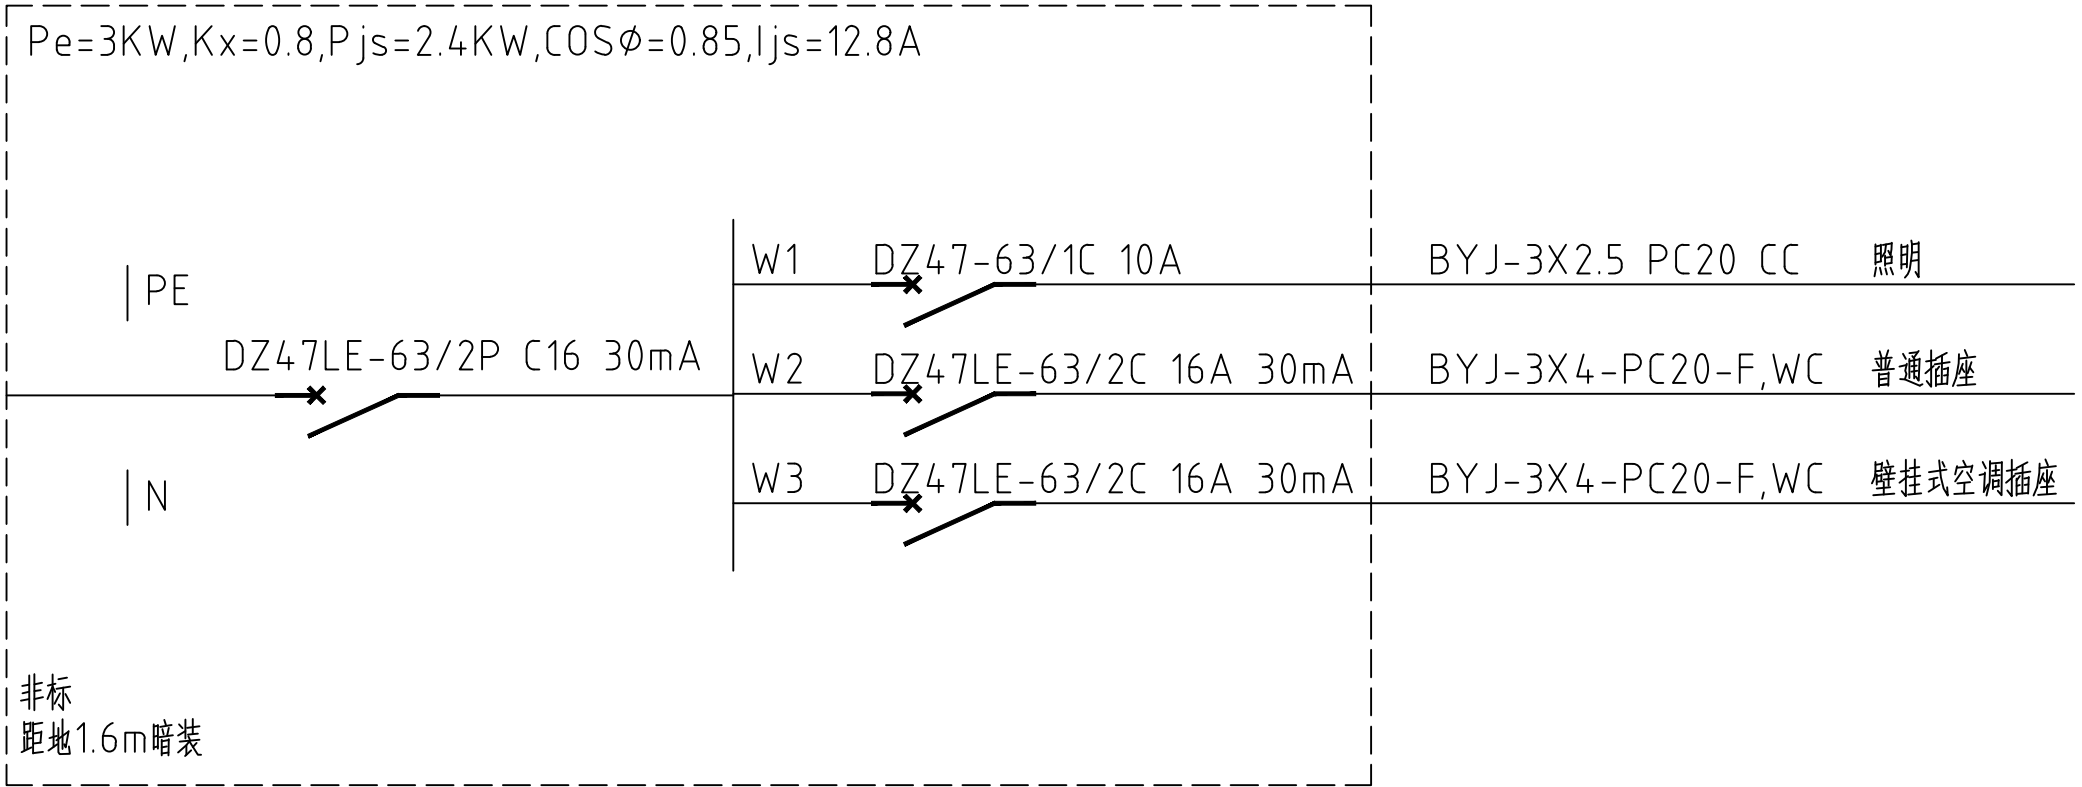

ADD1系统图

项目名称	某四层办公综合楼			
图纸名称	配电系统图			
专 业	电 气	图纸编号	电施-04	
姓名/学号	赵胤臣42301618	日 期	2026.6	

序号	图例	名称	规格	单位	数量	备注
1		屏、台、箱、柜		台	12	
2		A型应急照明集中电源		台	1	
3		照明配电箱		台	27	
4		总等电位端子箱		台	1	
5		方格栅吸顶灯		盏	24	
6		防水防尘灯		盏	2	
7		天棚灯	30W	盏	32	
8		安全出口标志灯		盏	2	
9		双面方向标志灯(单向)		盏	2	
10		应急疏散指示标识灯(向左、向右)		盏	3	
11		方向标志灯(左向)		盏	4	
12		楼层标志灯		盏	6	
13		疏散出口标志灯		盏	10	
14		方向标志灯(右向)		盏	15	
15		自带电源疏散照明灯(A型)		盏	29	
16		空调插座		个	3	
17		带保护接点暗装插座		个	8	
18		带保护接点防爆插座		个	1	
19		四联开关		个	1	
20		延迟开关		个	16	
21		开关		个	9	
22		引线		个	7	
23		BV导线	BV,2.5	米	1476.0	(结果不含垂直长度)
24		穿低压流体输送用焊接钢管(钢导管)敷设SC20		米	4.8	(结果不含垂直长度)
25		穿低压流体输送用焊接钢管(钢导管)敷设SC15		米	484.8	(结果不含垂直长度)
26		桥架C-01-10-2, 200 X 100米		米	63.9	槽式直通桥架
27		弯通C-02A, 200X100		件	6.0	槽式水平等径弯通

图例:(图上注明处除外)

图例	名称	安装高度(米)
	安全型二三孔插座	0.3
	客厅柜式空调插座	0.3
	卧室壁挂式空调插座	2.0
	带开关防溅型二三孔插座	1.5

项目名称	某四层办公综合楼		
图纸名称	设备材料表		
专 业	电气	图纸编号	电施-02
姓名/学号	赵胤臣42301618	日 期	2026. 6

设计说明

一、工程概况

本工程为某四层办公综合楼，位于四川省绵阳市，地上四层，建筑高度约18m。一层主要为开放办公及配套用房，二至四层主要为员工宿舍及配套卫生间、楼梯间、电梯厅等。图示一层建筑面积为322.04？，二至四层建筑面积均为326.07？，按各层面积计算，总建筑面积约为1300.25？；建筑基底面积为336.39？。本次设计内容包括：低压供电系统、普通照明及插座系统、电梯及配套动力配电、消防应急照明和疏散指示系统、建筑物防雷、接地及等电位联结系统。本套图未包含完整的弱电系统设计，图中弱电间、弱电桥架及相关预留位置应由弱电专业另行深化并与本专业协调。

二、设计依据

《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024—2022；
《宿舍、旅馆建筑项目规范》GB 55025—2022；
《民用建筑电气设计标准》GB 51348—2019；
《供配电系统设计规范》GB 50052—2009；
《低压配电设计规范》GB 50054—2011；
《建筑照明设计标准》GB/T 50034—2024；
《建筑物防雷设计规范》GB 50057—2010；
《建筑防火通用规范》GB 55037—2022；
《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309—2018；
《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945—2024；
《宿舍建筑设计规范》JGJ 36—2016；

建筑、结构、给排水等相关专业提供的设计资料及国家、地方现行有关标准。

三、供电系统

本工程低压配电电压为AC 380/220V，采用TN—S接地形式。电源进线后中性线N与保护线PE应严格分开，不得再次连接。普通照明、插座及一般动力用电按三级负荷考虑；消防应急照明和疏散指示系统按消防用电要求设置，由A型应急照明集中电源供电。普通用电由总配电箱ALZ采用放射式向一至四层照明配电箱供电；电梯及其附属设备由4AP1配电箱供电。各配电箱的回路编号、容量、导线规格及敷设方式以经复核后的系统图为准。照明回路与插座回路应分开设置。插座回路应采用剩余电流动作保护器，额定剩余动作电流不大于30mA。配电箱及用电设备的金属外壳、金属桥架、金属导管均应与PE线可靠连接。配电箱安装位置不得影响通行和设备检修。

四、照明及消防应急照明系统（四层消防照明平面图）

各场所采用高效、节能型LED灯具。办公室、员工宿舍、走廊、楼梯间、卫生间等场所的照度、照明功率密度、显色指数及眩光控制应符合GB/T 50034—2024的规定。灯具、开关、插座的位置按平面图设置；与建筑门窗、家具、吊顶及其他专业设备发生冲突时，应在施工前协调调整。图上未另行注明时，安全型二三孔插座和柜式空调插座底边距地0.3m，壁挂式空调插座底边距地2.0m，带开关防溅型二三孔插座底边距地1.5m。

卫生间等潮湿场所采用防水、防溅型电气设备，并应满足相关防护等级及安全分区要求。

普通照明、插座线路的导线型号、截面、导管规格及敷设方式应在材料表、系统图和平面图中保持一致。

五、防雷与接地系统（屋顶层防雷平面图）

本工程所在地年平均雷暴日Td=34.9d/a，年平均雷击密度Ng=3.4900次/（km2•a），预计年雷击次数N=0.0520次/a，建筑物按第三类防雷建筑物进行设计。屋面设置接闪带，并与防雷引下线可靠连接。接闪带、引下线及连接点的具体位置按屋顶层防雷平面图施工。防雷接地、保护接地及弱电系统接地共用接地装置，接地电阻不得大于1Ω。施工完成后应实测，达不到要求时应增设人工接地装置。电气竖井内设置竖向接地干线，采用-25×4热镀锌扁钢；过门处埋地敷设，其余位置按图示明敷。电源进线处设置总等电位联结端子箱MEB，卫生间等场所设置局部等电位联结。进入建筑物的金属管道、金属桥架及其他可导电部分均应按规定进行等电位联结。低压配电系统按系统图设置浪涌保护器SPD，其参数及保护级数应与供配电系统协调。

六、线路敷设

室内普通照明、插座线路：WDZ—BYJ 电线穿阻燃 PVC 管，沿楼板、墙体暗敷。

消防应急回路：耐火线缆穿热镀锌钢管暗敷，保护层厚度≥30mm。

竖向干线在电气井内沿桥架敷设，强弱电管线分开布置，减少电磁干扰。

七、安全措施

本工程采用 TN—S 系统，所有电气设备金属外壳、金属线管、金属桥架均与 PE 保护线可靠连接。

插座回路均设置剩余电流动作保护器，潮湿场所漏电保护动作电流 30mA。

配电间、卫生间等位置做好等电位联结，防止接触电压触电。

所有配电箱外壳做可靠接地，配电箱内设置相线、N 线、PE 线汇流排，分开接线，严禁 N 线与 PE 线混接。

八、施工及其他说明

图纸中尺寸除标高以米计外，其余均以毫米计。

电气设备、导线、电缆、灯具及消防产品均应采用符合国家现行标准并经检验合格的产品。

施工前应核对建筑、结构及其他专业图纸。设备位置、预留孔洞、桥架走向发生冲突时，应经设计确认后调整，不得现场擅自修改。

电梯控制柜及其附属设备的具体容量、接口和控制要求应根据设备厂家正式资料复核。

本说明与系统图、平面图不一致时，应先行设计核对并形成书面确认后施工。

图纸目录

序号	图 纸 名 称	图号	规格	版次号
1	设计说明、图纸目录	1	A3	A
2	设备材料表	2	A3	
3	配电系统图	3	A3	A
4	配电系统图	4	A3	A
5	电梯及应急照明分箱系统图	5	A3	A
6	电井及宿舍大样图	6	A3	A
7	一至四层照明平面图	7-10	A3	A
8	一至四层配电平面图	11-14	A3	A
9	一至四层消防应急照明平面图	15-18	A3	A
10	屋顶防雷平面图	19	A3	A

项目名称	某四层办公综合楼			
图纸名称	设计说明及图纸目录			
专 业	电 气	图纸编号	电施-01	
姓名/学号	赵胤臣42301618	日 期	2026.6	